



2017

RAPORT- TM₂ -2017



K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR” SH.A

Rr. Wesley Clark p.n. Prizren 20000

www.hidroregjioni-jugor.com


PËRMBAJTJA	2
Zonat e përgjegjësisë së K.R.U. „HIDROREGJIONI JUGOR”	4
I. AKTIVITETET E PËRGJITHSHME	5
II. RAPORTI I SHËRBIMIT TEKNIK	6
2.1 Aktivitetet – Janar-Mars 2017	6
2.2 Prodhimi i ujit m ³	9
2.3 Mirëmbajtja e rrjetit- sanimi I defekteve	10
2.4 Zyra për planifikim dhe zhvillim	10
2.5 Servisimi I ujëmatësave	12
2.6 Analizat Fiziko-Kimike dhe Bakteriologjike	12
2.7 Raport per trajtimin e ujërave te zeza	16
2.8 Aktivitetet e Njesive Punuese	21
III. RAPORT I SHËRBIMIT RAJONAL PËR KONSUMATORË	24
3.1 Aktivitetet nga Shërbimi i Kontrollës	24
3.2 Aktivitetet per faljen e borxheve Janar-Mars 2017	24
3.3 Raport i ankesave dhe kërkesave Janar-Mars 2017	25
3.4 Raport I mediave	25
IV. RAPORT I DEPARTAMENTIT ADMINISTRATIV	28
4.1.1 Aktivitetet – Janar-Mars 2017	28
4.1.2 Personeli	31
4.1.3 Raport I puneve te kryera nga gjykatat	32
V. RAPORT I SHËRBIMIT FINANCIAR	40
5.1 Aktivitetet – Janar-Mars 2017	40
5.2 Shpenzimet – Janar-Mars 2017	40

VI.	RAPORT I AUDITORIT TE MBRENDSE	42
------------	---------------------------------------	-----------

VII.	RAPORT I PERFORMANCAVE OPERATIVE DHE FINANCIARE TM1-2017	43
-------------	---	-----------

ORGANOGRAMI

ZONAT E PËRGJEGJËSISË SË K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A

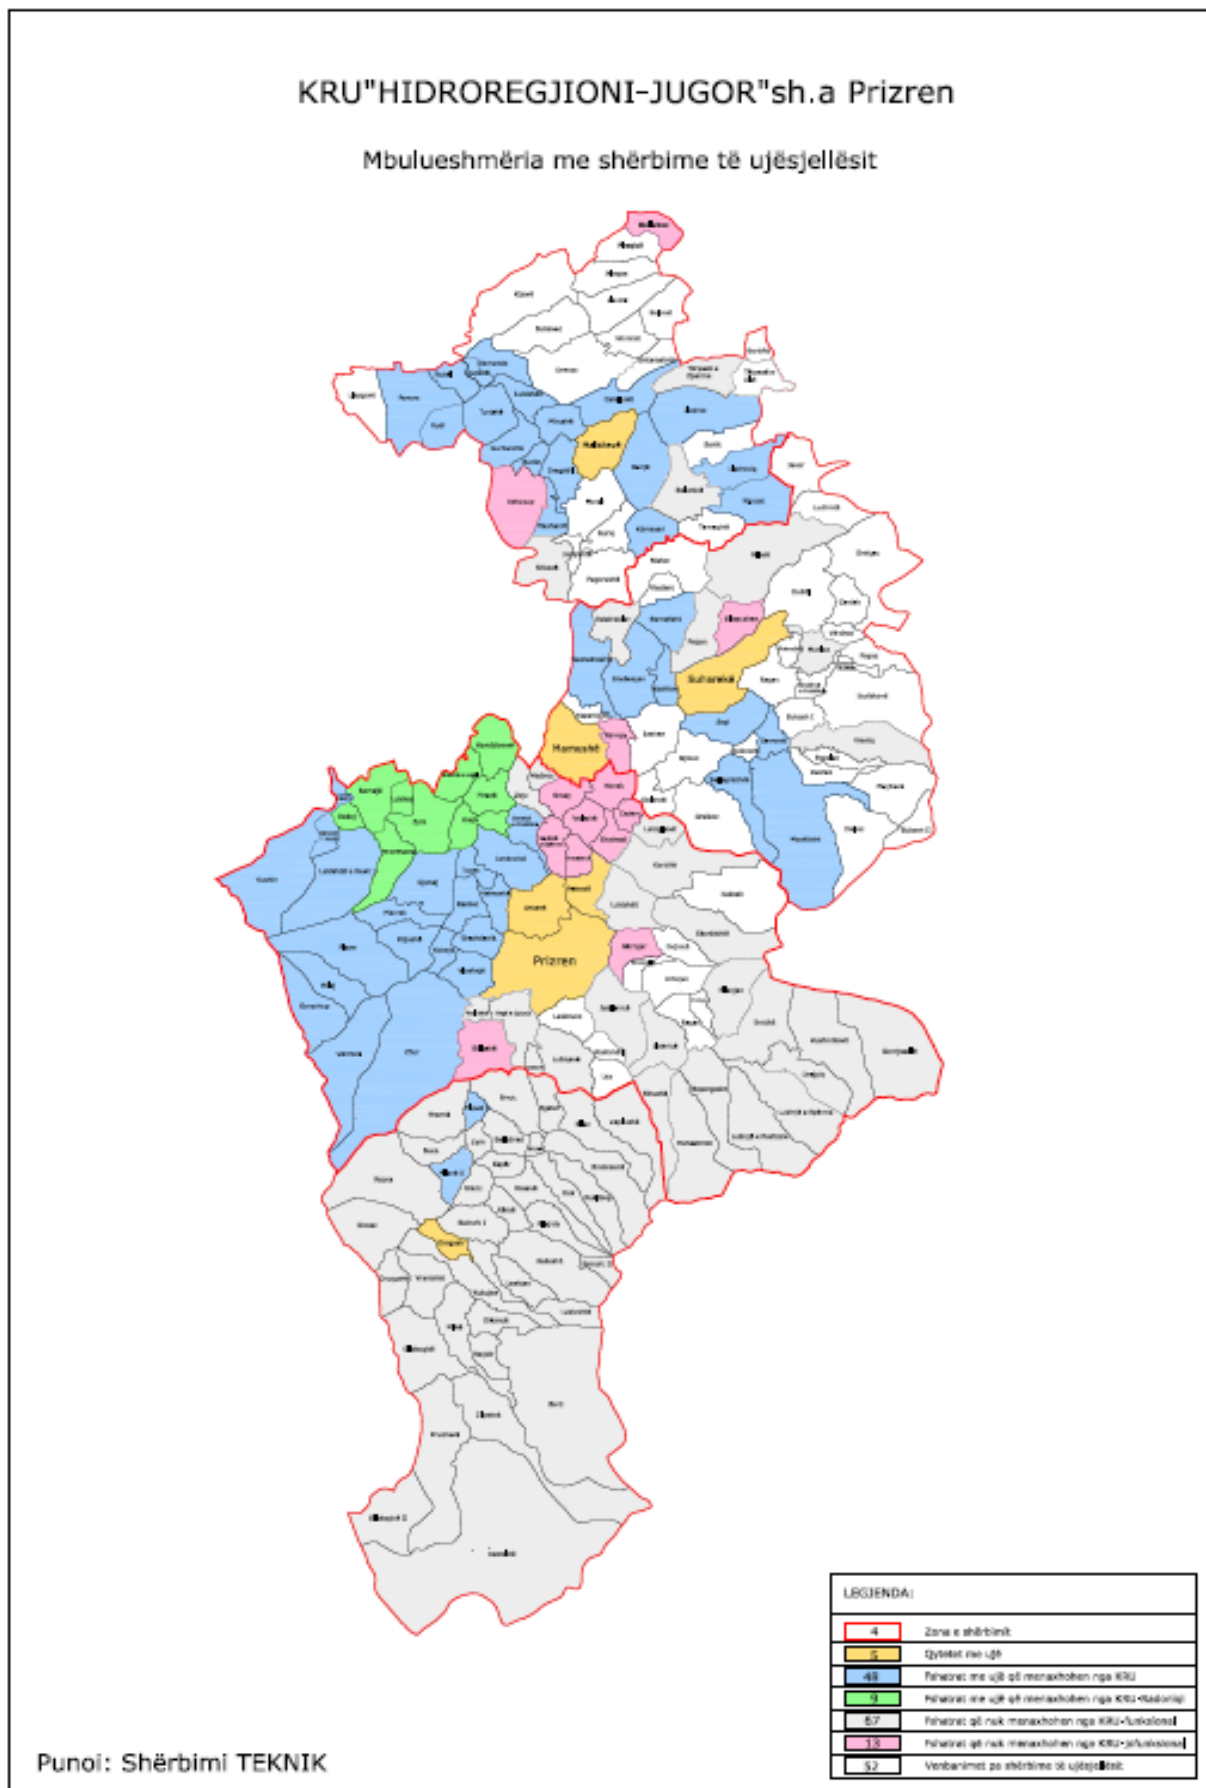

I. RAPORT I SHËRBIMIT TEKNIK

1.1. FURNIZIMI

Furnizimi me uje te pijes ne nivel regjional ka qene i rregullt, nepër të gjitha njësité punuese kemi arritur të kemi gjendje stabile të furnizimit me ujë.

Kompania është angazhuar dhe ka arritur që në TM-2 të vitit 2017 të furnizojë konsumatorët me ujë të pijes 24 orë në përjashtim të zonave të larta të cilat furnizohen me sistem të pompimit ku edhe kemi reduktime (kryesisht të lagja Dardanisë dhe në rrugën e Janinës). Sa i përket pjeses së Bazhdarhanës kryesisht banesave kolektive, kemi bërë një ndryshim teknik të furnizimit përmes valvulave të sistemit dhe momentalisht kjo pjese ka furnizim 24 orë me ujë të pijes. Duhet cekur se ky ndryshim teknik është ende në provë dhe munde të kemi reduktime deri sa të finalizojmë projektin e planifikuar për ndarjen e furnizimit në lagjen Dardania. Në njësité tjera si në Malishevë, Suharekë dhe Dragash nuk ka probleme me furnizim më ujë të pijes dhe duke u bazuar në raportet e njesive operuese kemi patur furnizim të rregullt me ujë të pijes.

1.2 UJI I PRODHUAR - TM1 - TM2- 2017

Tabela Nr. 1

TM1 - TM2- 2017									
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN									
No.	Të dhënat	TM1- 2017		TM2-2017		NDRYSHIMI		NDRYSHIMI- %	
		l/sec	m3	l/sec	m3	l/sec	m3		
	NJËSIA P.								
1	PRIZREN	378.9	2,946,387	401.5	3,157,100	22.6	210,713.0		6.7
2	SUHAREKË	65.2	506,620	75.8	595,964	10.6	89,344.0		15.0
3	MALISHEV Ë	45.0	350,099	44.8	352,228	(0.2)	2,129.0		0.6
4	DRAGASH	32.2	250,329	29.6	233,052	(2.6)	(17,277.0)		(7.4)
5	TOTAL	521.3	4,053,435	551.8	4,338,344	30.5	284,909.0		6.6

1.3 Aktivitetet - Prill- Qershor – 2017

* Takime ditore me Kryeshefin Ekzekutiv.

* Vizit në punishte ne te gjitha projektet te cilat jane duke u implementuar.

* Takim me ALFA I dhe XERXA per mundesine e pageses per projektin ne qendren e qytetit te financuar nga MZHE, sipas raportit te mbikqyresit

* Takim javor me Konsulencen dhe kontraktorin PASSAVANTE, me temen progresi i punimeve ne Fazen 1,

*Takimi mujor i menaxhmentit te Kompanise, raportimi mujor per realizimin e detyrave mujore dhe sfidat mujore.

- *Takim ne AKK me temen ndryshimi dhe te rejat per Deklarimin e rregullt te pasurise per zyrtaret e larte,
- *Inspektim ne vendin e punimeve ne fazen 1 dhe Fazen 2 te projektit te ujerave te zeza.
- *Takim ne MZHE, ku u dorezua dokumentacioni per Lirim nga Dogana dhe TVSH-ja per kontigjentin e pare te Fazes 2 te projektit te ujerave te zeza,
- *Takim ne MZHE, ku u dorezua dokumentacioni per Lirim nga Dogana dhe TVSH-ja per kontigjentin e fundit te Fazes 1 te projektit te ujerave te zeza (shkallet e pusetave dhe interceptoreve)
- *Takim me menaxheret e departamenteve per perpilimin e planit te biznesit dhe aplikimin tarifore per vitet 2018-2020,
- *Takim me udheqesin e projektit Masat Shoqeruese, per informacionet ne Departamentin Teknik, si Organogrami, rregulloret dhe zbatimi i tyre, organizimi i punes, organizimi i sektoreve brenda departamentit, etj.
- *Takim me udheqesin e projektit Masat Shoqeruese, ne lidhje me ecurine e projektit dhe shqyrtimi i Draftit per Raportin fillestar i cili pritet te dorezohet si final dhe pastaj te dergohet ne KfW per miratim (per me gjeresisht raportojne Lulzim Paçarizi dhe Lumni Sallahu).
- *Takim ne Keshillin ndermistror si grup i menaxhimit te ujerave te zeza me temen prezantimi i progresit te projektit te Impiantit ne Prizren si dhe diskutimi ne lidhje me sfidat gjate realizimit te projektit te ujerave e zeza ne Prizren.
- *Inspektimi i punimeve ne projektin e rehabilitimit te gypit transportues ne qendren e qytetit, projekt ky i financiar nga MZHE,
- *Dergimi i formulareve per Deklarimin e pasurise ne AKK.
- *Dergimi kerkeses ne Ministrine e Bujqesise per ridestinimin e tokes per 11 parcelat te cilat me vendim te qeverise tani me jane prone e Komunes se Prizrenit,
- *Dergimi i vendimit per ridestitim ne MMPH per plotesimin e kushteve per leshimin e kushteve ndertimore nga MMPH,
- *Marrja e kushteve ndertimore nga MMPH per projektin e ujerva te zeza ne qytetin e Prizrenit.
- *Inspektimi i punimeve ne projektin e rehabilitimit te gypit transportues ne qendren e qytetit, projekt ky i financiar nga MZHE, (raportojne mbikqyresit e projektit Berat Zemelaj dhe Urim Selimaj),
- *Takim me Drejtorin e DSHP-se Sulltan BADALLI per ecurine e projektit te furnizimit me uje te pijes te lagjes Dardania nga rezervoari Shpati, pas konkluzionit te nxjerre nga Komuna e Prizrenit per financimin e ketije projekti ende nuk eshte shpallur tenderi nga ana e Komunes se Prizrenit
- *Shqyrtimi i rregulloreve te miratuara nga ARRU dhe mundesia e implementimit te tyre.
- *Takim ne ARRU per diskutimin dhe aranzhimin e aplikimit te rregullt tarifor per vitet 2018-2020, ku perpos menaxhmentit te kompanise pjesemarres ishin edhe perfaqesuesit nga DORSCH si konsulenve e projektit Masat Shoqeruese.(me gjeresisht raporton zyrtari per Plan Biznes Fadil Berisha),
- *Takim me banoret e lagjes se fshatit Gjonaj ne vendpunishte per ecurine e projektit ne fshatin Gjonaj te financuar nga MMPH, ku u konstata se banoret e kesaje lagje ne menyre te drejteperdrejte pa kurrfar te drejte jane duke e penguar implementimin e ketije projekti. (per raportin e progresit te punimeve per kete projekt raporton mbikqyresi Urim Selimaj),
- *Takim me Delegacionin e Qeverise Gjermane, Bankes Gjermane per Zhvillim-KfW dhe perfaqesuesit e ambasadës Gjermane ne lokacionin ku eshte duke u ndertuar Impianti per Trajtimin e Ujerave te Zeza, me crast permes prezantimeve u raportuan performancat e kompanise nder vitet, aksesit i investimeve Gjermane ne ngritjen e performances se Kompoanise, rendesia e Projektit te Ujerave te Zeza ne aspektin ambiental, metoda e funksionimit te ITUZ-se per Prizren dhe progresi i punimeve per komplet projektin e Ujerave te zeza (Faza 1 dhe Faza 2) te bashkfinancuar nga Qeveria Gjermane permes KfW-se,
- *Dergimi letres sqaruese per progresin e punimeve, sfidave dhe aktiviteteve per projektin e ujerave te zeza sipas kerkeses se KfW-se,
- *Ridergimi ne MZHE i kerkeses per financimin-rialokimin e mjeteve per projektin e Rehabilitimit te rrjetit ne rruget qendrore te Prizrenit, konkretisht (ndrrimi i rrjetit furnizues nga Bunari 1 neper qendren e shadervanit deri te kisha Katolike),
- *Dergimi i te dhenave sipas kerkeses se Burbuqe NUSHI nga Instituti Kombetar i Shendetit Publik,

- *Pjesemarrje ne evaluimin e tenderit per 4 automjetet sipas tenderit te udhehequr nga zyra e prokurimit, ne cilesine e kryetarit te komisionit,
- *Ridergimi i kerkeses ne Ministrine e Infrastruktures per dhenien e pelqimit qe autostrada nuk bie ndesh me Impiantin e trajtimit te Ujerave te Zeza,
- *Mbkedhja e rregullt e menaxhmentit te kompanise, mbi aktivitetete ndermarra per furnizimin e rregullt te konsumatoreve me uje te pijes dhe me sherbime te kanalizimit.
- *Vleresimi i punetoreve per 6 mujorin e pare te vitit 2017 ne Deapartamentin Tekmnik,
- *Perpilimi i tabelës së investimeve të cilat do të inkorporohen në Planbiznesin rregullator për periudhën 2018-2020,
- *Dergimi i kerkeses ne DSHP-Prizren, per mundsine e takimit me vanoret e parcelave ne te cilat do te kaloje linja e gypit shkarkues nga ITUZ deri ne lumbardh.
- *Dergimi i pergjigjes per ELKE, ne lidhje me kerkesat e saje per projektin e ujereva te zeza ne qytetin e Prizrenit Faza 1 dhe Faza 2,
- *Leshimi i Lejes se ndertimit nga MMPH per Projektin e Ujerave te Zeza ne Prizren,
- *Perpilimi raportit per muajin MAJ 2017,
- *Takim me Konsulencen dhe AQUALIAN per progresin e punimeve per Fazën 2,
- *Takim me konsulencen dhe PASSAVANTIN per progresin e inspektimit te kolektorit kryesor,
- *Miratimi nga ana jone per prezencen e ekspertit nga KfW per verifikimin e shpronesimit te lokacionit per ndertimin e ITUZ-se,
- *Takim me perfaqesuesin e institutit arkeologjik Shafi Gashin per punimet arkeologjike te cilat jane duke u zhvilluar brenda lokacionit ku do te ndertohet ITUZ-ja,
- *Komentet ne dokumentacionin parakualifikues per Fazën V te inspektimit te rrjetit te kanalizimit per Prizren, Gjakove dhe Peje, te financuar nga KfW,
- *Miratimi i Raportit Fillestar per projektin e Masave Shoqeruese-Asistences Teknike, raporti eshte miratuar nga ana jone, mirpo KfW ka komentuar ne kete raport, i mbetet konsulences se projektit qe te rishqyrtoj komentet dhe raporti fillestar te behet final dhe te dergohet perseri per miratim ne KfW.
- *Aktivitet e shërbimit teknik të ndërmarrur për eliminimin e humbjeve teknike.
 - ✚ Identifikimin dhe menjanimin e lidhjeve ilegale.
 - ✚ Rehabilitimin e rrjetit të vjetër të qytetit për eliminimin e humbjeve teknike – dedektimi i rrjetit të ujesjellesit dhe ndarja e zanave për dedektim.
 - ✚ Sensibilizimin e të gjithë konsumatoreve për mos keqperdorim të ujit të pijes përmes, fletpalosjeve, informatave mediale dhe atyre të shkruara.
 - ✚ Ngritjen e vetedijes të të gjithë konsumatoreve që ta paguajnë ujën në mënyrë që të rritet inkasimi dhe të kemi mbulueshmeri financiare e cila do të kthehet konsumatoreve në shërbime dhe investime për shërbim sa më efikas të furnizimit me ujë të pijes.

1.4 MIRËMBAJTJA E RRJETIT – SANIMI I DEFEKTEVE

Tabela Nr.

TM1 2017

Njësia Operative	Ujësjetllësi- uji i pijes	Kanalizimi	Total
Prizren	518	190	708
Suharekë	57	13	70
Dragash	20	04	24
Malishevë	167	20	187
Total	762	227	989

Tabela 3. TM2-2017

Njësia Operative	Ujësjetllësi- uji i pijes	Kanalizimi	Total
Prizren	530	291	821
Suharekë	85	22	107
Dragash	10	07	17
Malishevë	118	21	139
Total	743	341	1084
TM1-TM2- 2017	-19	+114	+95

1.5 Zyra për planifikim dhe zhvillim – Prill-Qershor, 2017

Për periudhen që po raportojmë në kuader të zyrës së Plan Zhvillimit grupet e organizuara të cilat veprojnë në teren kanë vazhduar bllobimet e ujëmatësive nëpër qytetin e Prizrenit dhe atë në hartat: 7E121017, 7E122002, 7E122003, 7E122005, 7E122006, 7E122008, 7F121205, 7F121207, 7F121208, ku kanë arritur këto rezultate:

- Ujëmatësa të bllobuar 192 ujëmatësa.
- Kontrata të nënshkruar 192 kontrata.
- Konsumatorët që ekipa jonë nuk ka pasur qasje 661 konsumator.
- Ribllobim, bllobim për herë të dytë 320.
- Konsumatorët pa ujëmatës 21.
- Regjistrim i ri 05.
- Rekorde 1365.
- Konsumatorët që janë të bllobuar 46
- Kërkesa për bllobim 20.
- Blllobime 68.
- Konsa. të gjetur 226.
- Ndrim i vendit të rekordit 54.
- Konsumatorët që duhet regjistruar 09.
- Konsumatorët me bunar 04.
- Lidhje uji po në shërbim jo 78.
- Lidhje uji jo 80.
- Konsumatorët që duhet zëvendësohet ujëmatësi 15.

	Prizren Total –Gjithsej	Total
1	<i>Bllombim-Kontrata</i>	192
2	<i>Ribllombim</i>	320
3	<i>Dera Mbyllur(Heren e dyte)</i>	661
4	<i>Pa ujemates</i>	21
5	<i>Bllombime</i>	68
6	<i>Regjistrim i ri</i>	05
7	<i>Konsa.te gjetur</i>	226
8	<i>Rekorde</i>	1365
9	<i>Janë të bllombuar</i>	46
10	<i>Ndrrim i vendit te rekordit</i>	54
11	<i>Duhet regjistruar</i>	09
12	<i>Me bunar</i>	04
13	<i>Lidhje uji po ne sherbim jo</i>	78
14	<i>Lidhje uji jo</i>	80
15	<i>Kërkesa për bllombim</i>	20
16	<i>Zevendesim</i>	15

AKTIVITETET KRYESORE

- * Përpilimi i raporteve mujore.
- * Njesia Suharekë, fshati Leshan: Kontrata dhe bllombime 95, rekorde 169, lidhje uji jo 14, dhe që ekipa jonë nuk ka pasur qasje 25 konsumator.
- * Takim pune nga të gjitha KRU-të për Planin e Furnizimit me Ujë në Situata Emergjente.
- * Vazhdimi i punimëve në projektin “ Rehabilitimi i kaptazhës në Gjonaj të Hasit”.
- * Mbikqyrja e projektit “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në zonar rurale”, Prizren.
- * Mbikqyrja e projektit “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në qender të qytetit të Prizren-it”.
- * Gjatë muajit Prill-Qershor ka vazhduar inspektimi i pusetave të kanalizimit prej të cilave janë inspektuar gjithsejt 1745 puseta, prej të cilave te gjitha zonat janë përfunduar dhe ka përfunduar inspektimi i pusetave në teren, ndërsa kemi filluar që të bëjmë matjet në teren me GPS dhe jemi duke vazhduar që te gjitha të dhënat të vendosen në GIS, ku ekipi i shërbimit gjeodezik ka dal ne teren dhe është duke kryer matjet me GPS nga data 15.05.2017 ku ekipi i shërbimit gjeodezik ka dal ne teren dhe është duke kryer matjet me GPS nga data 01.06.2017-30.06.2017 ku deri me tani ka kryer 1617 pika (puseta).
Kemi përpunuar të dhënat nga hardcopy në PC dhe jemi duke punuar per formimin e databases per vendosjen e te dhenave.
Gjatë inspektimit të këtyre zonave kemi hasur në rrjedhje të ujit ku dyshohet si ujë i pijes, të cilat i kemi identifikuar, lokalizuar 53 raste (dyshime) dhe i kemi paraqitur në hartë, së bashku me ekipin e detektimit i kemi detektuar dhe me ç’rast kemi gjetur defekte, kemi njoftuar Drejtorin Teknik i cili ka marrë masa për eliminimin e këtyre defekteve, defektet janë në proces të riparimit.
- * Regjistrimi i kons-ve në D.B, pregaditja e shënimeve me kons dhe numri i faturës për teren.
Kontrollimi i D.B (lidhja e ujit dhe instalimi i ujëmatësave) si dhe pregaditja e formularit te D.B për teren.
- * Në muajin Prill-Qershor, grupi i terenit demontim – montim me njesi në Prizren kane arritur qe gjithsej të demontojnë dhe montojnë 353 ujëmatësa, ekziston raporti i veçant.
- * Grupi i detektimi të rrjetit të ujësjellësit gjatë muajit Prill-Qershor, ka bërë gjithësej 220 detektime, gjatë detektimit kanë hasur në 146 defekte, ekziston raporti i veçant. Po ashtu gjatësia e rrjetit të detektuar është 9,635 m.
- * Leximi i ujëmatësave zonal për muajin Prill-Qershor, ujëmatësat në pikat matëse: Ura e Gani Tades, Të ETC-ja nuk kemi lexim të ujëmatësave, Të KFORI kemi lexim të ulët të ujëmatësit, Jusuf Gervalla kemi lexim të

ulët arsyja mekanizmi i demtuar (nuk kem mekanizem për ndrrim), Atmaxhë, Nashec i epërm dhe Tupec puseta me ujë, Landovicë nuk kemi lexim të ujëmatësave, si dhe në Kojush II xhami i thyer (ujëmatësi i demtuar) dhe në Vlashnje ujëmatësi fillon vet nga zero.

Pikat tjera janë nën monitorim dhe janë në gjendje të rregullt për këtë muaj.

* Poashtu në muajin Prill-Qershor kemi pasur 12 rast për riparimin e ujëmatësave që janë sjellë nga vet konsumatorët, ekziston raporti i veçant.

1.6 Shërbimi i mirëmbajtjes - Servisimi i ujëmatësave: Prill-Qershor, 2017

Ky sektor është në kombinim edhe me ekipin e mirëmbajtjes së pompave dhe detektimit.

Ky shërbim bën servisimin dhe kalibrimin ujëmatësave të profileve $\Phi(13-100)$ mm.

Tabela Nr.

Njësia Operative	Profili Φ mm	Sasia / copë	Vërejtje
Prizren	1/2"	120	
	3/4"	205	
	1"	24	
	5/4"	1	
	6/4"	0	
	Gjithsejt:	350	
Suharekë	1/2"	0	
	3/4"	0	
	1"	0	
	Gjithsejt:	0	
Dragash	1/2"	5	
	3/4"	12	
	1"	0	
	Gjithsejt:	17	
Malishevë	1/2"	4	
	3/4"	41	
	1"	2	
	Gjithsejt:	47	

Totali: 414 copa

Plus:

-Leximi i ujëmatësave 2 herë në muaj.

-07 Ekspertiza

1.7 Raporti mbi cilësinë e ujit të pijes për Prill-Qershor, nga Lab. i kompanisë

Raporti i aktiviteteve dhe analizat bakteriologjike, Prill-Qershor 2017

Shërbimi i përpunimit dhe kontrolli i kualitetit të ujit

Laboratori "Hidroregjioni Jugor"

Vëndi i marrjes së mostrave	Data	Përgjigjet	Nuk përgjigjet
1.KP"Qoraga"	04.04.	Po	
2.ShF"Abdyl Frashëri"	04.04.	Po	
3.ShF"Fatmir Berisha"	04.04.	Po	
4.QMF"Arbanë"	04.04.	Po	
5.ShF"Haziz Tolaj"	04.04.	Po	
6.KP'Shadërvan"	11.04.	Po	
7.KP"Binbashi"	11.04.	Po	
8.KP"Te Spitali"	11.04.	Po	
9.Xhamia Tussus	11.04.	Po	
10.Filtri , Dragash	12.04.		Jo
11.KP"Kuvendi Komunal".Dragash	12.04.	Po	
12.Hidroregjioni Jugor, Dragash	12.04.	Po	
13.Caffet."Diti",Zhur	12.04.		Jo
14.KP'gani Tada"	13.04.	Po	
15.Xhamia "Dragoman"	13.04.	Po	
16.ShFM"Lekë Dukagjini"	13.04.	Po	
17.KP"Tregu I Bylmetit"	13.04.	Po	
18.KP"Kurillë"	13.04.	Po	
19.Bunari I	24.04.	Po	
20.Bunari II	24.04.	Po	
21.O 400"40 Burimet"	24.04.	Po	
22.Komora Mbledhëse,40Burimet	24.04.		Jo
23.Koagulatori,Dragash	25.04.		Jo
24.KP"Kuvendi Komunal",Dragash	25.04.	Po	
25.Hidroregjioni Jugor,Dragash	25.04.	Po	
26.Cafeter."Diti",Zhur	25.04.		Jo
27.KP"Benaf",Suharekë	27.04.	Po	
28.Gjimn."Hamdi Berisha",Malishevë	27.04.	Po	
29.ShF"Ramadan Morina",Damanek,Malishevë	27.04.		Jo
30.ShF"Habib Berisha",Gurbardh, Malishevë	27.04.		Jo
31.ShF"Fehmi Agani",Turjakë,Malishevë	27.04.		Jo
32."Tyrbja"	03.05	Po	
33."Avdyl Frashëri"	03.05	Po	
34."QMF – Arbanë"	03.05	Po	
35."Sh.f"Haziz Tolaj"	03.05	Po	
36."Embëltore" Zhur	06.05		Jo
37."Qebaptore" Zhur	06.05		Jo
38. Embëltore "Besa" Zhur	08.05	Po	
39. Qebaptore"Amiri" Zhur	08.05	Po	
40. Café "Diti" Zhur	08.05	Po	
41. KP "Gani Tada"	15.05	Po	
42. KP"Tregu Bylmetit"	15.05	Po	
43. Sh.f"Lekë Dukagjini"	15.05	Po	
44. KP"Kurillë"	15.05	Po	

45. "Filtri" Dragash	16. 05		Jo
46."Hidroregjioni Jugor" Dragash	16. 05	Po	
47."Kuvendi Komunal" Dragash	16. 05	Po	
48."Xhamia " Atmaxh	18. 05	Po	
49.Sh.f "Nashec"	18. 05	Po	
50. "Pusi I Atit" Pusi – 1	23. 05		Jo
51.KP"Ben- af" Suharekë	23. 05	Po	
52. Sh.f "Skënder Luarasi"	23. 05	Po	
53. Gj."Hamdi Berisha" Malishevë	23. 05		Jo
54. K."Xhamia" Banjë Malishevë	23. 05		Jo
55."Pusi I Atit"	24. 05	Po	
56."Mushtisht"	25. 05		Jo
57. K. Market"Yllza"Reshtan	25. 05	Po	
58. K.P "Studenqan"	25. 05		Jo
59. Rest. "KIA" Samadraxhë	25. 05	Po	
60. K.P"Gani Tada"	30. 05	Po	
61. K.P"Shadërvan"	30. 05	Po	
62. K.P "Qoraga"	30. 05	Po	
63. K.P"Koagolatori"	30. 05	Po	
64.KP"Gjinoc"	06.06.	Po	
65.KP"Benafi",Suharekë	06.06.	Po	
66.Gjmn."Jeta e Re",Suharekë	06.06.	Po	
67.Rezervoari,Savrovë	14.06.		Jo
68.Bafti Gashi,sht.private,Savrovë	14.06.		Jo
69.Tyrbja,QKMF	21.06.	Po	
70.ShF"Abdyl Frashëri"	21.06.	Po	
71.ShF"haziz Tolaj"	21.06.	Po	
72.Sh.F"fatmir Berisha"	21.06.	Po	
73.KP"Gani Tada"	22.06.	Po	
74.KP,QKMF,Kurillë	22.06.	Po	
75.Rihan Hulaj,Sht.Private te varrezat(ankesë)	22.06.	Po	
76.Filtri 1,Dragash	27.06.		Jo
77.KP, Kuvendi Komunal,Dragash	27.06.		Jo
78.KP,KFOR-I Turk,Dragash	27.06.		Jo
79.KP"Benafi",Suharekë	28.06.	Po	
80.ShF"Skender Luarasi",Suharekë	28.06.	Po	
81.Qendra Komunale Biznesi,Malishevë	28.08.	Po	
82.Gjmn."Hamdi Berisha",Malishevë	28.06.	Po	
83.Xhamia, banja e Malishevës	28.06.	Po	
84.KP"Spitali"	29.06.	Po	
85.Xhamia,Tussus	29.06.	Po	
86.KP, Te varrezat	29.06.	Po	
87.Sahit Uzunaj, rr.I.Qemali (ankesë)	29.06.	Po	

Aktivitete tjera:

- Kontrollimi permanent të klorit residual në të gjitha pikat e furnizimit. Burimet dhe stacionet e klorifikimit;
- Në Bunarin I ku po zhvillohen punimet në ndërrimin e gypave është çmontuar injektori në O 400;
- Pastrimi dhe dezinfikimi i gypave të rinj të parapara për furnizim te Bunari I;
- Pastrimi dhe dezinfikimi i gypit O 400 si dhe gypat e parapara për shfrytëzim;

- Pas rreshjeve të mëdha është rritur turbiditeti në sistemin e furnizimit në 40 Burime dhe kemi qenë të detyruar të shkarkojmë burimin kryesor dhe si alternative për këtë kemi aktivizuar pompën deri në stabilizimin e gjendjes për furnizim të rregullt;
- Janë riparuar pjesët fazonike të injektorit në O 300, dhe pas riparimit është vazhduar me procesin e klorifikimit;
- Furnizimi i rregullt me hipoklorit natriumi fshatrat, Kushnin Has, Zhur dhe Sërbicë e poshtme.
- Përcjellja në mënyrë permanente të klorit residual në të gjitha pikat e furnizimit, përcjellja e punës së klor aparateve në stacionet e klorifikimit dhe gjendjen në burime;
- Marrja e mostrave në Njësitë e HRJ dhe në fshatra;
- Montimi i bombo;ës me Cl-gaz, 1 t;
- Përcjellja disa ditore të gjendjes së furnizimit dhe kualitetit të ujit në Zhur pas ankesave të disa konsumatoreve. Për këtë janë njoftuar ISHP-Prizren dhe Inspektorati Sanitar pranë K.Komunal Prizren. Janë marrë mostrat si nga ana e ISHP-Prizren ashtu edhe nga ana e Laboratorit Hidroregjioni Jugor. Të gjitha analizat rezultojnë të jenë negative gjegjësisht i përgjigjen standardeve të ujit të pijes dhe se problemi i shkaktuar nuk ka të bëjë fare me çështjen e ujit të pijes. Raporti për situatën në Zhur është dorëzuar në tërësi;
- Liferimi i Hipoklorit Natriumi në Zhur, Sërbicë e Poshtme, Kushnin dhe Lubizhdë të Hasit;
- Pas rreshjeve të mëdha kemi qenë të detyruar të shkarkojmë burimet në 40 Burime, pasi që turbiditeti ka qenë i ngritur. Pasi që burimet u stabilizuan dhe se turbiditeti ka qenë në suaza të normales për furnizim i kemi futur në sistem.
- Riparimi i rregullatorit për klorifikim në objektin Mulliri i vjetër;
- kontrolli i ujit të një lidhjeje të re në Pusin e Atit. Pas pastrimit disa ditore konstatuam se uji mund të përdoret për furnizim, të dedikuar për disa shtëpi. Kërkesë e Njësisë Suharekë;
- furnizimi me reagjent për nevoja të laboratorit në Era-med, Prishtinë;
- Në stacionin e klorifikimit në objektin Mulliri i vjetër është bërë ndërrimi i rregullatorit të vjetër me aparat të ri;
- vendosja e injektorit në gypin e ri në Bunari 1 për nevoja të klorifikimit;
- me kërkesë të menagjerit të Njësisë Suharekë kemi marrë mostra në Savrovë dhe pas analizave kopjet e mostrave i dorëzuam menagjerit;
- Furnizimi i rregullt me Hipoklorit Natriumi, fshatrat, Zhur, Kabash i Hasit dhe Kushnin;
- Dezinfikimi i rezervoarit Gjonaj;
- Vizita te disa konsumatorë që janë ankuar për shkak të kualitetit të ujit;
- Vetura ishte jashtë përdorimit disa ditë.

Analizat Bakteriologjike, ISHP-Prizren Prill-Qershor/2017

Analizat Bakteriologjike, ISHP-Prizren TM1- 2017

Njësia	Lloji i ujit	Nr. i mostrave bakteriologjike	Nr. i mostrave që nuk përgjigjen
Prizren	Burim	00	00
	Ujësjetës	146	00
Suharekë	Burim	00	00
	Ujësjetës	12	00
Dragash	Burim	00	00
	Ujësjetës	04	00
Malishevë	Burim	00	00
	Ujësjetës	13	00
Totali		175	00

Tabela Nr. TM2-2017

Njësia	Lloji i ujit	Nr. i mostrave bakteriologjike	Nr. i mostrave që nuk përgjigjen
Prizren	Burim	04*	00
	Ujësjiellës	184	00
Suharekë	Burim	02*	00
	Ujësjiellës	25	00
Dragash	Burim	00	00
	Ujësjiellës	10	00
Malishevë	Burim	00	00
	Ujësjiellës	27	00
Totali		252	00

*janë analizat e burimeve;

Në numrin total të analizave (Pz) janë përfshirë edhe analizat e ujësjiellsave rural, Baçevc, Sopi, Sallagrazhdë dhe Gjinoc. Të gjitha analizat I përgjigjen standardeve të ujit të pijes.

1.8 Aktivitetet e Ujërave te Zeza, Prill-Qershor, 2017

Faza e pare I e projektit

“Ndertimi i Kolektorit Kryesor”

- Të dhënat Teknike

-Gjithsejt gjatesia e kolektorit qe do te instalohet eshte rreth 5100m.

- Diematri i kolektorit fillon nga DN500mm deri ne DN1200mm ne hymje te ITUZ-se dhe DN 1000mm ne dalje te ITUZ-se.Tipi i gypit eshte HDPE i brinjezuar SN8(CL 8kN/m2) dhe Gize K9

- Kolektori do te vendoset ne rruge ne anen e djathte te rrjedhjes se Lumbardhit dhe do te vendoset ne vendin e kolektorit te vjeter, ku do te perfshije keto rruge: Enver Haradinaj, Remzi Ademaj, pjeserisht Wiliam Wolker, Rrugen magjistrale M25 deri tek ITUZ, ndersa vazhdimi i kolektorit nga rrethi i fshatit Hoqe e Qytetit deri tek kyqeja Jugore e Autostrades do te kaloje ne mes te rruges M25 pastaj nga ky pozicion do te vazhdohet deri tek kyqeja ne ITUZ.

Çmimi

-Vlera e punimeve sipas kontrates se nenshkruar ne mes te PASSAVNTE dhe KRU”Hidroregjioni Jugor” Sh.A eshte: 2,043,273.00 Euro.

Afati (data) i fillimit te punimeve

-Sipas planit dinamik te pershkruar ne kontrate punimet duhet te fillojne te Henen me 15.12.2014 dhe duhet te perfundojne te Henen me 12.12.2016, mirpo per shkak te vonesave ne rregullimin e pelqimeve dhe lejeve te cilat jane te domosdoshme per fillimin e punimeve kemi pasur ngecje ne fillimin e realizimit te punimeve ne teren.

-Perfundimisht pas marrjes se te gjitha pelqimeve dhe Lejes nga Drejtoria per Planifikim dhe Urbanizem punimet kane filluar me date 06.06.2015 pasi qe eshte bere furnizimi me material konform kontrates.

Progresi i punimeve ne Faza e pare I te projektit

Ne Pjesen A (Task A) deri me tani jane realizuar hapja e kanalit, vendosja e zhavorit,vendosja e gypave, mbulimi I kanalit te gjitha keto sipas detaleve te dhena ne projekt dhe ate;

Instalimi i Gypave te kolektorit 1265 m.

-Gypi DN800mm HDPE i brinjezuar SN8 (CL 8kN/m2) L=1215 m,

-Gypi DN1000mm HDPE i brinjezuar SN8 (CL 8kN/m2) L=1300 m,

Instalimi i pusetave nga P101 deri P151 gjithsej 150 puseta, si dhe te gjitha pjeset percjellese.



Fig 3. Punet ndertimore Task B, Rr Remzi Ademaj-Nga Hotel Theranda deri te Komuna

Obligimet ndaj kontraktorit

Ne baze kontrates se nenshkruar ne mes te PASSAVNTE dhe KRU" Hidroregjioni Jugor" Sh.A eshte realizuar edhe pagesa e avansit me vler 20% te kontrates mjete keto te siguruar nga Qeveria e Republikes se Kosoves permes ministris se linjes MMPH.

Sa i perket furnizimit me material nga kontraktori ne si Hidroregjion kemi bere kerkesat e duhura ne MZHE per mundesine e lirimit nga taksat doganore, i kemi derguar ne MZHE te gjitha dokumentet e nevojshme ne lidhje me mundesine e lirimit nga Taksat doganore per pjesen qe do te financohet nga KfW.

Momentalish kane filluar punimet tek CSOS1g te Marashi dhe kolektori te lokacioni i ETC-se Eshte nenshkruar IPC 1-Fatura e pare per pune kryerje te Fazes I nga ana jone dhe eshte derguar tek Passavante, e cila pastaj duhet te dergohet tek KfW pasi qe kjo pagese do te kryhet nga KfW.

Kontigjenti i dyte per Fazen I i furnizimit pas kerkeses sone dhe plotesimit te dokumentacionit perkates ne MZHE, eshte liruar nga TVSH-ja.

Ne muajin Prill kan filluar punimet per ndrrimin e gypit ne rrugen Remzi Ademaj ne pjesen prej Komunes deri tek Hotel Theranda, me nje gjatesi prej 475m , deri me tani kemi perfunduar afersisht 60% te ketije segmenti, njekohesisht eshte bere edhe ndrrimi gypit te ujesjellesit ne kete rruge. Eshte instaluar gypi i kanalizimit me je distance prej 30m dhe kycja ne kolektorin e ri.

Punimet jane duke vazhduar ne kete segment dhe shpresojme qe do te perfundojne sipa planit dinamik te paraqitur nga Kontraktori.

Ne fund te muajit Maj kan perfunduar punimet ne pjesen prej komunes deri tek Theranda te kolektorit te ujerave te zeza.

Sipas drejtorit te sherbimeve publike ne komunene Prizrenit, nuk do te jepet leja per zhvillimin e punimeve pr muajin Qershor, Korrik dhe Gusht, arsyeja shte pengesa ne qarkullimin unazor te qytetit si shkak i ngarkesave nga vizitat te cilat i ka qyteti i Prizrenit.

Gjate muajit qershor eshte dhene leja nga DSHP-ja ne Prizren per pjesen te Mulliri ne Tabahane, jane duke u zhvillur punimet sipas planit dinamik te parapare nga kontraktori.

Sa i perket Fazes 1 deri ne fund te vitit 2016 jane perfunduar rreth 90% e punimeve, si pune te cilat kane mbetur per vitin 2017 jane:

Disa pune finale ne Task B perfshire dhe kycjen ne rrjetin egzistues te Kanalizimit tek Gjykata Themelore.

Vazhdimi i Task A, Gypi Paj Pasi dhe Gypi shkarkues nga ITUZ-*ja deri ne Lumbardh

Pjesa nga shkarkimi i pare te 34-shi deri tek Kaperderdhesi ne Ralin,

Faza testuese e sistemit te projektit FAZA 1.

Sa i perket Pagesave te rregullta, pagesave per pune shtese (Varicion order), pagesave per shkak te vonesave (Claim-ave) pagesave per TVSh dhe Dogana, ende jane ne proces dhe PASSAVANTE i ka skaduar garancionet per Pagese te Avancit dhe Garancioni i performances, pa keto garancione valide Passavantit nuk do ti behet asnje pagese e radhes nga KfW-ja.

Si shtojce e pershkrimtit te fazes 1 te projektit te ujerave te zeza per muajin Qershor:

Deri me tani kane mbet pa u realizuar rreth 10% e punimeve, qe nenkutpon si shkak i mos shpronasimit nga ana e komunes e pjeses jashte Impiantit ku do te vendoset gypi shkarkues nga ITUZ deri ne Lumbardh nuk jane kryer punimet nga kontraktori, kontraktori ka bere furnizimin me gypat GRP te cilet do te vendosen ne ate pjese mirpo ende nuk jane vendosur, pjesea e incizimeve me CCTV ende nuk eshte perfunsuar edhe pse Klienta (HRJ) me kohe i ka dorezuar hartat e specifikuara se ku duhet te behet inspektimi me CCTV, si dhe pjesea ne fillimi te kolektorit pra ne afersi te Marashit me nje distance prej rreth 50 m e cila eshte lene qellimisht te realizohet parallel me propjektin e ndrrimit te gypit kryesor te ujit nga 40 burimet deri te Rezervoari SHPATI, si dhe kane mbetur disa imtesuara tjera te cilat sipas planit do te determinohen kur te behet inspektimi i kolektorit per pranimin teknik.

Vlene te theksohet se gjate takimeve javore dhe mujora ne mes te Kontraktorit te Fazes 1, Konsulences dhe Klientit (HRJ), eshte konstatuar se kontraktori nuk eshte duke realizuar punimet konform planit dinamik dhe i njejti pa kurrfar arsye kerkon mjete shtese te cilat ne si kompani kemi te drejte te mos i pranojme. Per me gjeresisht munde te informoheni permes minutave te takimeve, raportit periodik dhe raportit tremujor te cilin e perpilon Konsulenca e Projektit P2m dhe njoftohen KfW dhe te gjitha palet tjera te involvuara ne kete prpojekt.

Faza e dyte II e projektit:

“Dizajnimi dhe ndertimi i Impiantit per trajtimin e ujerave te zeza”

- Projekti ka të bëjë me dizajnimin dhe ndërtimin e ITUZ-së, per realizimin e ketij projekti me date:

05.05.2015 eshte nenshkruar kontrata ne mes te kompanise AQUALIA nga Spanja si dhe KRU”Hidroregjioni Jugor”Sh.A, vlere e kontrates eshte 10,354,512.41 EUR .

Sipas marrevshjes kontraktuale per kete porjket duhet te paguhet avanci me vlere prej 20% e vleres se kontrates, pagese te cilen duhet ta paguaj MMPH.

-Deri me tani konform marrevshjes speciale te reviduar nga ana e kontributit vendor jane paguar ne emer te avancit per Fazen II, 625,000.00 Euro kurse pjesa e mbetur duhet paguar nga KfW.

Bazuar ne Marrevshjen e vecant ne te cilen eshte qartësuar planifikimi i mjeteve per kontributin vendor dhe kontributin e jashtem, eshte riplanifikuar buxheti i kontributit vendor ku dhe sipas minutave te takimit te dates 14 Tetor 2015 te nenshkruar nga MMPH, Komuna e Prizrenit, HRJ dhe KfW eshte parapare: Kontributi vendor i ndryshuar pas marrveshjes se revidyur speciale e cila ka parapare kete buxhet.

2014	Euro	FAZA I	99,763.70
2015	Euro	Pjesa e pare e vitit FAZA I	374,275.82
2015	Euro	Pjesa e dyte e vitit FAZA II	625,000.00
2016	Euro		2,100,000.00
2017	Euro		1,800,960.48
			=====
			5,000,000.00EURO

Aktivitetet e ndërtimit Faza 2

Kontraktori ka finalizuar çështjet e mobilizimit dhe ato administrative. Faturat e pagesës së avansit është dorëzuar.

Tani kontraktori është duke punuar në projekt,

- përditësimi i trasesë (layout) së Impjantit për Trajtimin e Ujërave të Zeza në bazë të kërkesave të punëdhënësit,
- përgatitja e orarit të projektimit dhe planit dinamik është në progress,
- kordinimi për zhvendosjen e linjës së rrymës elektrike mbitokësore me KEDS-in,
- kordinimi i pikave kyqëse të furnizimit me rrymë për Impjantin për Trajtimin e Ujërave të Zeza me KEDS-in,
- kontraktori do të angazhojë një kompani për të bërë matjet gjeodezike.

Periudha e projektimit është 120 ditë. Për të shmangur vonesat për shkak të dokumenteve jo të kënaqshme të projektit, është pajtuar që të dorëzohen projektet në pako.

Pakoja e parë – Projekti Konceptual i Azhurnuar u dorëzua me 24 Korrik

- Që përbëhet nga një vizatim i trasesë (layout), P&ID, profil hidraulik.

Pakoja e dytë – Projekti Kryesor pritet me datën 30 Shtator

- Vizatimet që kërkohen për marrjen e lejes për projektet e kategorisë III, p.sh. projektet civile për të gjitha strukturat dhe njësitë, të gjitha vizatimet layout (të përgjithshme, gypat, rryma, rrugët, hapësira, etj), vizatimet e azhurnuara të projektit konceptual. Ku kjo pako është prezantuar ne takimi e fundit te mbajtur ne HRJ ne fillim te muajit Nentor 2015

Pakoja e tretë – Projekti i Detajuar pritet të jetë pjesërisht krahas me progresin në ndërtim.

- Vizatimet detale që kërkohen për ndërtimin e secilës njësi/ndërtesë/strukturë, duke përfshirë kalkulimet statilke, lista e paisjeve etj. (krahas progresit të projektit).

-Ne takimin e fundit gjate muajit tetor kemi patur nje takim me kontraktorin e Fazes II dhe Konsulencen ku dhe kemi diskutuar ne lidhje me shtrirejen-situacionin e brendshem te impiantit, qe nenkutupon metoden e trajtimit, shtrirejen e objekteve administrative dhe percjellese, dhe pritet miratimi nga ana e HRJ-se.

-Punëdhënësi HRJ ka shprehur gadishmërinë për t'i asistuar Kontraktorit në të gjitha çështjet për të marrë lejet e kërkuara. Ligjet relevante dhe udhëzimet administrative iu janë dhënë Kontraktorit.



Pamja e ITUZ-se ne 3D

-Per shkak te pengesave nga pronaret e shpronësuar nuk ka aktivitete të ndërtimit deri më tani

-Ne se bashku me konsulencen dhe kontaktorin ne nje takimi ne zyren e DSHP-se dhe permes nje shkrese elektronike e kemi njoftuar DSHP ne komunën e Prizrenit, per pengeset qe i kemi nga pronaret e shpronësuar te lokacionit ku do te ndertohet ITUZ dhe kemi kerkuar nga DSHP si bartese e projektit per shpronësime qe te ndermarre masat e duhura qe mos te ngecim me projektin ne fjale pasi qe cdo vonese do te reflektoje ne kosoton e projektit si dhe do te rrezikoj investimin ne pergjithesi.

-Pas biskses telefonike qe kam pas me zyrtarin komunal ne zyren e pronave ne komunën e Prizrenit, z. Gursel Skenderi, me eshte thene se pa u paguar edhe centi i fundit tek pronaret ne nuk kemi te drejte qe pronat e tyre ti bartim tek Komuna.

-Sa i perket lejes se ndertimit te cilen duhat ta kerkojme tek Departamenti i ndertimit ne MMPH, paraprakisht duhet nxjerre dokumenti i VNM-se , i cili po ashtu kerkon kriterin kryesor shpronësimit perfundimyatre te lokacionit, prandaj ne rast se kemi pengesa ne pagesen e pronarve, komuna e prizrenit duhet te krijojë nje KONTO MIREBESIMI ne te cilen duhet te derdhe te gjitha mjetet e parapare per shpronësime dhe ne momentin qe do ta kemi kete dokkument do te fillohet me perpilimin e VNM-se si kusht kryesor per posedimin e lejes se ndertimit nga MMPH.

Perpos takimeve per mbarevajtje te punimeve nuk kemi patur ndonje progres te theksuar ne lidhje me Projektin ne fjale,

Pas takimit me Drejtorin e sherbimeve publike ne nje konference i njeiti gojarisht me tha qe sa i perket kontos se mirebesimit ajo do te nxjerret nga komuna vitin e ardhshem ne fillim te 2016-tes.

Pronat e shpronësuar tani me jane bartur ne emer te Komunes se Prizrenit dhe pritet qe shume shpejt ky lokacion te na jepet ne shfrytezim ne si KRU"HRJ" me crast dhe do te kemi mundesi qe ti plotesojme kushtet per leje te ndertimit ne MMPH.

Per shkak te ketyre vonesave ne kemi hyre ne obligime shtese ndaj kontraktorit AQUALIA afersisht 170,000.00 euro.

Ne me kohe i kemi bere kerkesat per paisje me te gjithe dokumentacionin i cili duhet te pergaditet nga organet komunale dhe qendrore per Fazën 2 te ketije projekti.

Pas takimit javor qe kemi pas me kontraktorin e Fazes 2 dhe Konsulencen e kemi perpiluar nje plan se kur munde te merret leja e ndertimit nga MMPH dhe kur munde te kemi casje legale ne vendin ku do te ndertohet ITUZ.

Sipas ecurive te procedurave ne kemi parapare qe me se largu deri me daten 15 Korrik 2016, kontraktori munde te filloje me mobilizimin dhe rrethimin e lokacionit ku do te ndertohet ITUZ.

Per ecurine e komplet projektit kemi ne dispozicion Raportin Periodik te cilin e perpilon Konsulenca dhe e dergon tek KRU"HRJ dhe KfW.

Pas dorezimit të gjithë dokumentacionit për kushtet ndërtimore për ITUZ-ne, MMPH ka konkluduar se fillimisht do të leshohen Kushtet ndërtimore vetëm për të filluar me mobilizimin e punëve të cilat do të behen në lokacionin e ITUZ-se, koha kur do të leshohen kushtet ndërtimore është më 16 Shtator, 2016, pas kesaje do të aplikohet për leje ndërtimore e cila nënlupton fillimin e ndërtimit të ITIZ-se.

Kemi korespondenca të rregulltë me KfW dhe Konsulencën në lidhje me Pagesat, taksat, pelqimet etj. Për të dy fazat kemi Raportet Periodike të pergaditura nga Konsulenca.

Për shkak të Lejes së ndërtimit ende nuk kemi mundësi të fillojmë punimet në Fazën 2 të Projektit.

Edhe në muajin Tetor nuk ka ndonjë levizje në aspektin e fillimit të punimeve në Fazën 2 të projektit të ujerave të zeza, për mëkmentin ende nuk kemi ndonjë levoizje nga Komuna e Prizrenit për 11 parcelat që menaxhohen nga AKP-ja, të cilat duhet të barten në emer të Komunes së Prizrenit.

Sa i përket fillimit të punimeve për Fazën 2, Kontraktori më datën 20.12.2016, ka filluar me punët pergaditore.

Sa i përket pagesave për vonesa ndaj AQUALIA-s, në kemi pranuar pagesat prej 01 deri në 08, dhe prej 09 deri në 11 më të gjitha miratimet e duhura, më keto kërkesa është njoftuar edhe DSHP-Komuna e Prizrenit e cila dhe ka ndare sipas marrëveshjes 600,000.00 Euro të cilat tani më janë transferur në llogarinë e KRU" Hidroregjioni Jugor".

Për më gjerësisht posedojmë raportin Periodik nga Kryetari i Komitetit të Projektit Lulzim Paçarizi.

Përpos përkrimit të projektit nga muajt paraprak, po raportojmë si shtojcë e përshkrimit të fazës 2 të projektit të ujerave të zeza për muajin Qershor:

Edhe për kunder një marrëveshje interne (gjentelmene) në mes të kontraktorit, Konsulencës dhe HRJ-se dhe përfaqësuesve të MMPH-se (*ekzistojnë minutat e takimit*) që projekti të fillojë më 20 dhjetor të vitit 2016 ku për shkak të mungesës së lejes së ndërtimit, jemi marrëveshje që përmes shkresave të kryhen vetëm punët pergaditore që nënkupton rrafshimin e terrenit, hapjen e rrugëve, ndërtimin e zyrevë të perkoheshme, siguriminë perkoheshme të furnizimit më ujë, siguriminë e perkoheshme të furnizimit më energji elektrike etj, në nga kjo marrëveshje jemi dakorduar që punimet të fillojnë dhe të mos kemi fare ndalesa pra të fillojnë punimet edhe më germimet tjera më vendosjen e veprave të betonit ku do të instalohen paisje dhe pajime sipas projektit, mirpo kontraktori i fazës 2, ka hezituar të bëjë një gjë të tillë duke u thirrur në mungesën e lejes së ndërtimit, gjë që nuk do të pranohet nga ana jone. Kontraktori ka perfunsuar rreth 90% të punëve pergaditore të cilat dhe i janë paguar përmes IPC1 dhe IPC 2, mirpo ka qenë dashtë të vazhdojë më punimet tjera e jo të thirret në mungesën e lejes së ndërtimit.

Sa i përket fillimit të impementimit të projektit të faza e trajtimit primar që nënkupton vendosjen e paisjeve të trajtimit fizik, kontraktori pretendon se ka pengesa nga Instituti arkeologjik i Kosovës i cili edhe pse ka leshuar pelqimin për vazhdimin e procedurave për nxjerrjen e lejes së ndërtimit i njëjti në pelqim ka cekur se në rast të nevojës për survejim të karakterit të shpëtimat ata munde të fillojnë germimet në lokacion, të njëjtit kanë filluar germimet, mirpo në mungesë të fondeve të duhura sipas tyre nuk kanë mundësi të shpejtojnë punimet.

Kontraktori arsyetohet se janë duke e penguar këto germime, mirpo sipas nesh nuk qëndron kjo gjë pasi që kontraktori ende nuk ka perfunduar projektin detal perfundimtar i cili duhet të shqyrtohet të vulozet dhe të nënshkruhet nga palet, e pastaj të fillojë më implementimin e projektit.

Duhet cekur se kushtet ndërtimore janë dhënë nga MMPH dhe në si klient garantojmë se më së largu deri në gjysmën e muajit qershor do të leshohet edhe leja ndërtimore nga MMPH.

Sipas dokumentacionit të kontartes kontrata më AQUALIA & Hidroterm skadon në fund të muajit MAJ, nga konsulenca kemi kërkuar që të inicohen procedurat e nevojshme për vazhdimin e kontrates për Fazën 2.

Në muajin qershor është marrë Leja e ndërtimit nga MMPH, më të cilën konstatohet se munde të fillojnë punimet brenda afatit prej 9 diteve në Fazën 2 të projektit,

Kemi disa pengesa të vogla në lokacionin e ITUZ-se pasi që grupet arkeologjike janë duke vazhduar punimet për ruajtjen e mbetjeve të mundshme arkeologjike.

Për më gjerësisht ekzistojnë raportet periodike dhe tremujore të perpiluara nga konsulenca e projektit P2m Berlin, ku njoftohen KfW dhe të gjitha palet tjera të projektit.

Ju lutemi që në çfardo kohe dhe pa kurrfarë hezitimi munde të kerkoni sqarime shtese në lidhje më këte projekt nga Kryetari i Komitetit të ketijë projekti Lulzim Paçarizi.

Masat Shoqeruese (Asistenca Teknike):

Ky projekt eskluzivisht eshte i finnacuuar nga Qeveria Gjermane si grant i paster dhe si qellim kryesor ka mbeshtetjen e projektit te Ujerave te zeza per fazen 1 dhe Fazen 2.

Kontraktori i perzgjedhur per implmentimin e ketije projekti eshte kompoania Gjermane DORSCH nga Gjermania dhe ajo vendore KIWER nga Prishtina,

Vlera fillestare e ketije projekti eshte 721,000.00 euro e percjellur me opsionet 3 dhe 4 te cilat munde ta rrisin vleren e ketije projekti.

Projekti ka filluar me date 07.03.2017 dhe ndahet ne dy faza te Impmenetimit:

- Faza 1 Ndertimi Institucional (24 muaj)
- Faza 2 Mbeshtetje per Operimet e FTUZ (18 muaj)

Detyrat Speciale te Fazes 1

- Hartimi i Strategjise se Tarifave
- Pergatitja e Konceptit te Menagjimit te Llumit
- Detyrat Shtese (opcionale)
- Te percaktohet gjate fazes nismetare

Mbeshtetja per Operimet e FTUZ-Faza 2

- Mbeshtje e stafit gjate leshimit ne funksion te ITUZ-se
- Organizmi i nje vizite studimore (opcionale)
- Detyrat Shtese (opcionale)
 - Te percaktohet gjate fazes nismetare,

Mbi bazen e kesaje qe u tha me larte, konsulenca e ketije projekti ka perpiluar nje raport fillestar mbi gjendjen egzistuese te kompanise ne te gjitha resoret dhe ka parapare nevojën se ku do te kete nevojë me shume te intervenohet me trajnime dhe investime, si dhe ka parapare qe te aprovohen opsionet shtese, ky document si draft eshte derguar ne kfW, mirpo KfW ka kerkuar sqarime shtese, te cilat sqarime jane duke u shqyrtuar nga kontraktori ne koordinim me klientin (HRJ) dhe pasi qe raporti fillestar te kompletohet si Raport Final do te kerkohet miratimin nga KfW.

Per cdo gje tjeter ne lidhje me kete project munde ten a kontaktoni ne cdo kohe.

Aktivitetet mujore Prill-Qershor, 2017 – Njesia Prizren

**Furnizimi me ujë:* ka qenë i rregullt në përgjithsi, përveq në disa zona ku ka reduktime dhe atë: në zonat e larta te qytetit në te cilat kemi reduktime të planifikuara.

**Prodhimi i ujit:* në TM-2 janë prodhuar 3,157,100.00 m³ ujë ose 401.5 l/s dhe kjo sasi ka kushtëzuar furnizim të rregullt për të gjithë konsumatorët përveq në lagjet me sistem pompimi Bazhderhanen, Dardanin dhe pjesën e eperme të Tusuzit.

**Humbjet e ujit:* humbjet e ujit arrijnë në 55.55 % për shkak të rrjetit të vjetër të ujësjellësit dhe ndërhyrjeve të pa legalizuara.

**Operacionët e mirëmbajtjes së ujësjellësit dhe kanalizimit:*

Aktivitete mujore janë paraqit në menyre tabelare.

Gjatë muajit Prill-Qershor janë shqyrtuar gjithesejt **657** ankesa dhe të gjitha kanë përfunduar me eliminimin e defekteve në ujësjellës dhe kanalizim.

Në rrjetin e ujësjellësit janë bërë **463** aktivitete, ndërsa në rrjetin e kanalizimit **194** raste.

Gjithsej aktivite në ujësjellës Prill-Qershor			
1	Defektet në rrjetin sekondar	456	defekte
2	Defektet në rrjetin primar	74	defekte
3	Defekte në komplet rrjetin	530	defekte
4	Bartja e ujit me cistern	168	m ³
5	Pastrimi dhe fryerja me kompresor	08	raste
6	Rregullimi i rruges	55	m ²

Gjithsej aktivite në kanalizim Prill-Qershor			
1	Kontrolli i pusetes	520	copë
2	Pastrim i pusetes	291	copë
3	Kontrolli i kanalizimi	9181	metra
4	Pastrim i kanalizimi	6816	metra
5	Ndërrim i pusetes	2	copë
6	Ndërrim i kanalizimi	14	metra
7	Riparim i rrugës	158	m ²

Trajtimi dhe klorifikimi:

Këto veprime bëhen pa ndërprerje dhe analizat e ujit nga Enti Higjenik Regjional janë në bazë të raporteve mujore.

Shërbimi i përpunimit dhe kontrollit të kualitetit të ujit

- Përcjellja permanente e procesit të klorifikimit në qytet dhe regjion (fshatra dhe sipas nevojës edhe në njësit tjera si Suharekë, Malishevë e Dragash).
- Marrja e mostrave në qytet, njësi (si „Hidroregjion Jugor”) dhe në Fshatra të cilat menagjohen nga ana jonë dhe punimi i tyre në laboratorin tonë.
-Standardeve të ujit të pijes.
Mostrat janë marrur si vijonë:
- Marrja e mostrave Fiziko-Kimike
- Marrja e mostrave Bakteriologjike

Aktivitetet mujore Prill-Qershor, 2017 - Njesia Suharekë

* *Furnizimi me ujë, Prill-Qershor* - ka qenë në rregull në përjashtim të javës së fundit të muajit Qershor, ku kane filluar reduktimet me orar zyrtar.

* *Analizat e ujit - Prill-Qershor - 2017* - janë bërë 25 mostra të ujit të pijes nga Institutit i Shëndetit Publik, 25 prej të cilave i përgjigjen standardeve (ISHP).

* *Rregullimi i defekteve - Prill-Qershor - 2017* - janë riparuar gjithsejtë 85 defekte në rrjetin e ujësjellësit (rrjetin sekondar) dhe 22 deblokime të kanalizimeve, si dhe janë rregulluar 100 m² kubëza në ato lokacione ku më herët është intervenuar për rregullimin e defekteve në ujësjellës apo kanalizim.

**Vazhdimi i vendosjes së ujëmatësve të amvisërisë në Mushtisht*

Kanë vazhduar, në vendosjen e ujëmatësve në fshatin Mushtisht, deri më tani janë vendosur 167 ujëmatësa.

**Vazhdimi i vendosjes së ujëmatësve të amvisërisë në Reshtan*

Kanë vazhduar, në vendosjen e ujëmatësve në fshatin Reshtan, ku është vendosur një gyp i ri 90mm PE, me investime komunale, ndërsa kompania i ka bërë lidhjet në rrjetin e ri të ujësjellësit. Në këtë pjesë janë lidhur 9 lidhje ekzistuese nga rrjeti i vjetër në rrjetin e ri.

**Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Doberdelan*

Kanë filluar punimet për zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit, në fshatin Doberdelan, ku është vendosur 400 m gyp PE RC Ø 63mm, si dhe janë lidhur në rrjetin e ri 12 konsumatorë ekzistues dhe 2 konsumatorë të rinj. Hapja e kanalit është kryer nga Operatori i Kontraktuar i Ndërmarrjes "Hidroregjioni Jugor "Sh.a. Prizren me ndërmarrjen SH.P.K " BURIMI ", ndërsa gypi dhe realizimi i lidhjes është kryer nga punëtorët e operativës.

**Pastrimi i rrethojave dhe sigurimi i zonës së parë mbrojtëse*

Janë pastruar dhe rregulluar zonat e para mbrojtëse të hapësirave të stacioneve të pompimit në: Studenqan, Reshtan, Doberdelan, Samadraxhë, Savrovë, Topallnica dhe rezervuarëve: Shirokë, Savrov, Mushtisht, Doberdelan, Samadraxhë, Studenqan.

Aktivitetet mujore Prill-Qershor, 2017 – Njesia Malishevë

**Furnizimi me ujë, Prill-Qershor - 2017* - ka qenë në përgjithësi i mirë në të gjitha zonat e shërbimit, edhe pse kemi pasur një numër mjaft të madh të defekteve në të dy rrjetet si dhe defekte mjaft të shpeshta të pompave si: në Banje, po ashtu edhe në Gurbardh.

Poashtu probleme me të mëdha në furnizim kemi pasur në fshatrat: Carralluke, Drenoc, Lladroc e Bellanicë, ku në muajin Qershor kemi rrënje të dukshme të prurjeve të ujit nga burimet për arsye të thatësisë që po mbretëron.

**Analizat e ujit – Prill-Qershor - 2017* - janë realizuar 27 mostra të analizave bakteriologjike dhe 27 mostra të analizave fiziko-kimike dhe sipas rezultateve të gjitha iu kanë përgjigjur standarëve.

**Aktivitete lobimi* - kontakte të rregullta me përfaqësuesit e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, atë të Urbanizimit si dhe me Drejtorin e Financave.

**Rregullimi i defekteve – Prill-Qershor / 2017* - rrjeti primar 67 defekte, rrjeti sekondar 51 defekte, deblokimi i kanalizimeve 21 ndërhyrje dhe 2.35 km kanal të pastruar, ujëmatësia të ndërruar 50, ujëmatësia të montuar 23, ankesat teknike 15, ankesat komerciale 32, kyqje të reja 43, amvisëri 38, lokale 4, institucione 1, procesverbale të shqyqjeve 64, verifikim të ujëmatësive 486, ri programim të borxhit kontrata 28, bllobim të ujëmatësive 276.

Aktivitetet mujore Prill-Qershor, 2017 - Njesia Dragash

**Furnizimi me ujë* ka qenë i rregullt në përgjithësi, këtë situat stabile e kanë mundësuar aktivitetet të cilat kanë ndodhë gjatë këtij muaji, fillimisht me sigurimin e mjaftueshëm të ujit për trajtim, pastrimin e pusëve dhe punë tjera në kaptazhë në fshatin Radesh. Është pastruar edhe kaugullatori.

**Trajtimi i ujit (sendimentimi, kaugulimi, filtrimi dhe klorizimi)* është bërë në vazhdimësi.

**Aktivitete nga ekipi teknik në operativë* janë bërë këto: 11 raste sanim në rrjetin e ujësjellësit, 22 ndrrime të ujëmatësive, 27 pastrim dhe kontrolle të ujëmatësive, 3 montim i ujëmatësive të reja, 5 kyqje në rrjetin e ujësjellësit, 24 raste të pastrimit të pusëve, 185 m. deblokime dhe pastrime në rrjetin e kanalizimit, 32 angazhime tjera të ekipit teknik.

**Punët në administratë* janë të azhuruara sipas rregullave që i aplikon kompania duke i përfshirë punët nga lëmia e financave dhe atyre të administratës së përgjithëshme.

**Këto aktivitete e përfshijnë zonën e veprimtimit në Dragash, në fshatin Pllavë, në fshatin Shajne dhe në fshatin Brezne.*

**Prodhimi i ujit: Prill-Qershor* janë prodhuar 233,052.00 m³ ujë dhe kjo sasi ka kushtëzuar furnizim të rregullt për të gjithë konsumatorët.

**Humbjet e ujit: Prill-Qershor* arrijnë rreth 84.40 % për shkak të rrjetit të vjetëruar të ujësjellësit.

II. RAPORT I SHËRBIMIT RAJONAL PËR KONSUMATORË

2.1.1 - NUMRI I FATURAVE TË LËSHUARA PRILL-QERSHOR 2017 K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

2017					
No.	Të dhënat	PRILL	MAJ	QERSHOR	PRILL- QERSHOR 2017
1	Shtëpiak	38,660	38,746	38,851	38,851
2	Ndryshimi		86	105	191
3	Ndryshi. %		0.2	0.3	0.5%
4	Kome.-Indu.	5,270	5,287	5,304	5,304
5	Ndryshimi		17	17	34
6	Ndryshi. %		0.3	0.3	0.6%
7	Institucional	504	502	505	505
8	Ndryshimi		(2)	3	1
9	Ndryshi. %		(0.4)	0.6	0.2%
10	TOTAL	44,434	44,535	44,660	44,660
11	Ndryshimi		101	125	226
12	Ndryshi. %		0.2%	0.3%	0.51%

2.1.2 - NUMRI I FATURAVE TË LËSHUARA TM1- TM2-2017 K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

TM1- TM2- 2017			
No.	Të dhënat	TM1-2017	TM2-2017
1	Shtëpiak	38,411	38,851
2	Ndryshimi		440
3	Ndryshimi në %		1.15%
4	Kome.-Indu.	5,245	5,304
5	Ndryshimi		59
6	Ndryshimi në %		1.1
7	Institucional	512	505
8	Ndryshimi		(7)
9	Ndryshimi në %		(1.4)
10	TOTAL	44,168	44,660
11	Ndryshimi		492
12	Ndryshimi në %		1.1

AKTIVITETET KRYESORE

- Është bërë rexhistrimi i konsumatorëve të rinjë si rezultat i legalizimeve dhe pëlqimeve për kyqje në rrjet edhe kemi rritje të numrit të faturave gjatë këtij TM2 në raport me TM1 paraprak.
- Në njësin e Suharekës kemi zgjeru zonën e shërbimit, e me këtë edhe të konsumatorëve nga fshati Gelanc .
- Vazhdon regjistrimi dhe legalizimi i konsumatorëve të cilët plotësojn kushtet teknike për legalizim.

PROBLEMET QË KANË NDIKUAR NË ARRITJEN E CAQEVE

- Kyqja në rrjet dhe vështirësit e identifikimit të konsumatorëve të cilët veq janë kyqur në rrjet në zonat periferike dhe në fshatra.

MASAT E PROPOZUARA

- Vazhdimësia e regjistrimit dhe legalizimit të konsumatorëve ne zonën e shërbimit e me këtë edhe rritja e numrit të konsumatorëve të shërbyer.

FATURIMI - m3
PRILL-QERSHOR 2017
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

2017					
No.	Të dhënat	PRILL	MAJ	QERSHOR	PRILL- QERSHOR 2017
1	Shtëpiak	506,818	512,831	502,370	1,522,019
2	Ndryshimi	-	6,013	(10,461)	
3	Ndry. %	-	1.2	(2.0)	
4	Kome.-Indu.	43,814	45,159	46,356	135,329
5	Ndryshimi	-	1,345	1,197	
6	Ndry. %	-	3.1	2.7	
7	Institucional	51,233	53,027	50,539	154,799
8	Ndryshimi	-	1,794	(2,488)	
9	Ndry. %	-	3.5	(4.7)	
10	Pa pagese	4,123	3,778	3,491	11,392.0
11	TOTAL	605,988	614,795	602,756	1,823,539
12	Ndryshimi		8,807	(12,039)	
13	Ndry. %		1.5	(2.0)	

FATURIMI - m3
TM1 - TM2-2017
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

TM1-TM2-2017			
No.	Të dhënat	TM1- 2017	TM2- 2017
1	Shtëpiak	1,417,603	1,522,019
2	Ndryshimi	-	104,416
3	Ndry. %	-	7.4
4	Kome.-Indu.	118,615	135,329
5	Ndryshimi	-	16,714
6	Ndry. %	-	14.1
7	Institucional	147,457	154,799
8	Ndryshimi	-	7,342
9	Ndry. %	-	5.0
		-	11,392.0
10	TOTAL	1,683,675	1,823,539
11	Ndryshimi		139,864
12	Ndry. %		8.3

AKTIVITETET KRYESORE

- Kemi pasur rritje graduale të faturimit në [m³] gjatë muajve Prill, Maj dhe Qershor , për shkak të rritjes së numrit të konsumatorëve por edhe për shkak të rritjes së konsumit si pasojë e ngritjes së temperaturës në sezonën verore. Përfundimisht në muaj qershor , ku në nivel rajonal kemi faturim më të vogël. Këtë rënie në faturim e ka shkaktuar njësia e Malishevës, ku janë dhënë komentet pse ka ndodhur kjo rënie.
- Ndryshimi në total në raport me TM1 paraprak në TM2 2017 është për 139,864 [m³] më tepër ose 8.3 [%].

PROBLEMET QË KANË NDIKUAR NË ARRITJEN E CAQEVE

- Pamundësia e marrjes në menaxhim të fshtrave, ku me këtë edhe do të rritej faturimi në metër kub nga ofrimi i shërbimeve të konsumatorëve të rinj.

MASAT E PROPOZUARA

- Reduktimi i sa më shumë humbjeve komerciale
- Leximi dhe faturimi i saktë i konsumit të ujit .

Faturimi mesatar per konsumatore ne muaj m3

KATEGORIA	PRILL	MAJ	QERSHOR	FAT. MES. TM2-2017
AMVISERI	13.11	13.24	12.93	13.09
BIZNESE	8.31	8.54	8.74	8.53
IND. INSTITUCIONE	101.65	105.63	100.08	102.45
TOTAL	13.64	13.80	13.50	13.65

Faturimi mesatar m3

Kat.	TM1-2017	TM2-2017	NDRYSHIMI
AMVISERI	12.26	13.09	0.83
BIZNESE	7.54	8.53	0.99
IND. INSTITUCIONE	95.82	102.45	6.63
TOTAL	12.67	13.65	0.98

KOMENT:

Nga të dhënat tabela vërehet që në tri kategorit e konsumatorëve si nga muaji në muaj , e poashtu edhe nga TM1 në TM2 ka rritje të ujit të faturuar. Krejt kjo si rezultat i rritjes së konsumit.

FATURIMI - €
PRILL-QERSHOR 2017
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A – PRIZREN

2017					
No.	Të dhënat	PRILL	MAJ	QERSHOR	PRILL-QERSHOR 2017
1	Faturimi-€	341,131.90	346,140.60	340,767.86	1,028,040.36
2	Total- Shte.	248,208.41	250,698.53	246,349.28	745,256.22
3	Ndryshimi		2,490.12	(4,349.25)	
4	Ndry. %		1.0%	-1.7%	
5	Total- kome.	56,264.80	56,365.31	56,021.57	168,651.68
6	Ndryshimi		100.51	(343.74)	
7	Ndry. %		0.2%	-0.6%	
8	Total-Inst.	36,658.69	39,076.76	38,397.01	114,132.46
9	Ndryshimi		2,418.07	(679.75)	
10	Ndry. %		6.6%	-1.7%	
11	Te tjera	9,436.96	4,051.85	5,444.14	18,932.95
12	Total	350,568.86	350,192.45	346,212.00	1,046,973.31
13	Ndryshimi		(376.41)	(3,980.45)	
14	Ndry. %		-0.1%	-1.1%	

FATURIMI - €

TM1 - TM2-2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

TM1-TM2-2017					
No.	Të dhënat	TM1- 2017	TM2- 2017	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI- %
1	Faturimi-€	958,276.31	1,028,040.36	69,764.05	7.28
2	Total- Shte.	695,185.51	745,256.22	50,070.71	7.20
3	Total- kome.	151,008.15	168,651.68	17,643.53	11.68
4	Total-Inst.	112,082.65	114,132.46	2,049.81	1.83
5	Te tjera	24,647.95	18,932.95	(5,715.00)	(23.19)
6	Total	982,924.26	1,046,973.31	64,049.05	6.52

KATEGORIA	PRILL	MAJ	QERSHOR	FA. MES - TM2-2017
AMVISERI	6.42	6.47	6.34	6.41
BIZNES	10.68	10.66	10.56	10.63
INSTITUCIONE	72.74	77.84	76.03	75.54
TOTAL	7.68	7.77	7.63	7.69

KATEGORIA	TM1-2017	TM2-2017	NDRYSHIMI	NDRYSH.. %
AMVISERI	6.06	6.41	0.35	5.78
BIZNES	9.59	10.63	1.04	10.88
INSTITUCIONE	72.81	75.54	2.73	3.75
TOTAL	7.26	7.69	0.43	5.97

KOMENT:

Edhe në vlerë euro kemi një rritje si nga muaji në muaj poashtu edhe krahasuar TM1 dhe TM2.

3.2 Raport i faljes se borxheve TM1 – TM2- 2017

Raport i faljes se borxheve

Janar –Mars 2017

Njesia	Numri I Konsumatoreve	Numri I kontratave	Shuma e Kontraktuar	Shuma e Inkasuar	Shuma e Falur
DRAGASH	26	33	9,817.42	2,296.82	6,004.62
MALISHEV	42	54	15,461.46	1,241.52	3,597.29
PRIZREN	1471	1774	575,244.89	87,332.70	373,912.61
SUHAREK	63	75	35,580.85	2,475.50	15,738.80
Total	1,602	1,936	636,104.62 €	93,346.54 €	399,253.32 €

Raport i faljes se borxheve

Prill-Qershor 2017

Njesia	Numri I Konsumatoreve	Numri I kontratave	Shuma e Kontraktuar	Shuma e Inkasuar	Shuma e Falur
DRAGASH	30	41	20,028.13	5,790.95	5,132.04
MALISHEV	36	41	12,803.41	6,378.57	3,481.82
PRIZREN	762	870	301,367.36	168,907.59	196,268.98
SUHAREK	81	105	45,974.19	14,015.53	16,194.10
Total	909	1,057	380,173.09	195,092.64	221,076.94
TM1-TM2-2017	-693	-879	-255,931.53 €	101,746.10 €	-178,176.38 €

ANKESAT - TM1-2017

Ankesat Teknike për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	487
Ankesat Komerciale për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	333
TOTAL		820

TM2-2017

Ankesat Teknike për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	459
Ankesat Komerciale për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	230
TOTAL		689
TM1-TM2- 2017		-131

3.1 Raport I ekipes së Kontrollës dhe shkyçjes TM1-2015- TM1- 2016

TM1-2017

Njesia Operative	Lidhjet e reja	Ç'kyçjet	Lidhje jasht ores	Proceverbale	Verifikimi i ujëmatësve
Prizren	290	15	9	2794	721
Suharekë	19	24	12	188	1350
Malishevë	105	0	0	147	263
Dragash	0	0	0	0	0
KRU "Hidroregjioni Jugor"	414	39	21	3129	2334

TM2-2017

Njesia Operative	Lidhjet e reja	Ç'kyçjet	Lidhje jasht ores	Proceverbale	Verifikimi i ujëmatësve
Prizren	270	21	21	1428	2173
Suharekë	25	11	11	233	1973
Malishevë	44	0	0	64	486
Dragash	0	0	0	0	5
KRU "Hidroregjioni Jugor"	339	32	32	1725	4637
TM2/TM1-2017	-75	-7	+11	-1404	+2303

3.4. RAPORT I MEDIAVE

PRILL- 2017

Nr	DATA	MEDIAT	PËRSHKRIMI
1	01.04.2017	newskosova.com	ARTIKULLI: STINA E VERËS RRI KEQPËRDORIMIN E UJIT, RRI EDHE AKTIVITETET NË IDENTIFIKIMIN E KEQPËRDORUESVE
2	04.04.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: NDËRPRERJE E FURNIZIMIT ME UJË NË DISA LAGJE PËR SHKAK TË PARAQITJES SË DEFEKTIT
3	04.04.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: PËR SHKAK TË PUNIMEVE , NESËR NË DISA LAGJE TË PRIZRENIT DO TË KETË REDUKTIME TË UJIT
4	06.04.2017	www.therandapost.com	ARTIKULLI: U MBAJT TAKIMI I KOMISIONIT KËSHILLUES PËR MBROJTJE TË KONSUMATORIT
5	07.04.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: PENGESA NË FURNIZIM ME UJË TË PIJES SI REZULTAT I PRISHJES SË POMPËS 22 KW
6	07.04.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: PRISHJA E POMPËS LË PA UJË DY LAGJE NË PRIZREN
7	18.04.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: MUNGESË E FURNIZIMIT ME UJË TË PIJES NË DISA FSHATRA , PËR SHKAK TË PARAQITJES SË DEFEKTIT
8	18.04.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: DEFEKTI NË GYPIN TRANSPORTUES LË PA UJË DISA FSHATRA , NJOFTON HIDROREGJIONI JUGOR

MAJ- 2017

Nr	DATA	MEDIAT	PËRSHKRIMI
1	02.05.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: MUNGESË E UJIT NË DISA LAGJE, PËR SHKAK TË PARAQITJES SË DEFEKTIT
2	02.05.2017	RTV-BESA	ARTIKULLI: "HIDROREGJIONI JUGOR"-NJOFTON SE PËR SHKAK TË PUNIMEVE DISA LAGJE MBESIN PA UJË
3	05.05.2017	mf.rks-gov.net	ARTIKULLI: 1 SHTATOR 2017 AFATI I FUNDIT PËR PËRFITIM NGA LIGJI PËR FALJEN E BORXHEVE
4	05.05.2017	RTV-BESA	"HIDROREGJIONI JUGOR" TAKOHEN PËR FALJEN E BORXHEVE
5	06.05.2017	www.rtvbesafacebook.com	ARTIKULLI:"HIDROREGJIONI JUGOR" TAKOHEN PËR FALJEN E BORXHEVE
6	17.05.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: NËNSHKRIMI I KONTRATËS NË VLERË RRETH 2 MILIONË EURO ME KOMPANINË "RAI COMERCE" NGA BULLGARIA
7	17.05.2017	RTV-BESA	"HIDROREGJIONI JUGOR" NËNSHKRUAN KONTRATË RRETH 2 MILIONË EURO ME "RAI COMERCE"
8	17.05.2017	www.rtvbesafacebook.com	ARTIKULLI: KRU-"HIDROREGJIONI JUGOR" NËNSHKRUAN KONTRATË RRETH 2 MILIONË EURO ME KOMPANINË "RAI COMERCE"
9	19.05.2017	EC MA NDRYSHE	ARTIKULLI: "HIDROREGJIONI" PREMTON ZGJIDHJEN E PROBLEMIT TË UJIT
10	22.05.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: FURNIZIM JO STABIL ME UJË TË PIJES NË RAJONIN E HASIT, SI REZULTAT I PUNIMEVE QË ZHVILLON KEDS-I.
11	22.05.2017	RTV-BESA	ARTIKULLI: REDUKTIME TË UJIT NË HAS, SHKAK I MUNGESËS SË ENERGJISË ELEKTRIKE

QERSHOR - 2017

Nr	DATA	MEDIAT	PËRSHKRIMI
1	05.06.2017	KOHA DITORE	ARTIKULLI: "HIDROREGJIONI JUGOR" NË PRIZREN PËR TRE MUAJ FAL MBI 400 MIJË EURO BORXHE
2	05.06.2017	www.prizrenpress.com	ARTIKULLI: "HIDROREGJIONI JUGOR" NË PRIZREN PËR TRE MUAJ FAL MBI 400 MIJË EURO BORXHE
3	15.06.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: MUNGESË E FURNIZIMIT ME UJË TË PIJES, PËR SHKAK TË DEFEKTIT NË RRJETIN ELEKTROENERGJETIK
4	15.06.2017	RTV-BESA	ARTIKULLI: REDUKTIMET E UJIT TË PIJES NË DISA LAGJE VIJNË SHKAKU I MUNGESËS SË RRYMËS ELEKTRIKE
5	21.06.2017	TELEVIZIONI PRIZRENIT	PRONONCIM: NË VENDIN KU PO NDËRTOHET IMPIANTI NË VLASHNJE ZBULOHEN GJETJE ARKEOLOGJIKE
6	27.06.2017	RTV-BESA	NË KOMUNËN E SUHAREKËS DO TË KETË REDUKTIME TË UJIT, NJOFTON HIDROREGJIONI

KOMENT:

ARKËTIMI -€

PRILL-QERSHOR 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A – PRIZREN

2017					
No.	Të dhënat	PRILL	MAJ	QERSHOR	PRILL-QERSHOR 2017
1	Total- Shtëpiak	216,926.93	236,800.35	222,555.15	676,282.43
2	Ndryshimi		19,873.42	(14,245.20)	
3	Ndry. %		9.2%	-6.0%	
4	Total-Komercial-Industrial	34,728.09	35,517.58	38,501.60	108,747.27
5	Ndryshimi		789.49	2,984.02	
6	Ndry. %		2.3%	8.4%	
7	Total Institucional	28,887.76	42,041.87	35,229.40	106,159.03
8	Ndryshimi		13,154.11	(6,812.47)	
9	Ndry. %		45.5%	-16.2%	
10	Total - ujë	280,542.78	314,359.80	296,286.15	891,188.73
11	Ndryshimi		33,817.02	(18,073.65)	
12	Ndry. %		12.1%	-5.7%	
13	Te tjera	3,972.48	6,072.84	3,465.45	13,510.77
14	Ndryshimi		2,100.36	(2,607.39)	
15	Ndry. %		52.9%	-42.9%	
16	TOTAL	284,515.26	320,432.64	299,751.60	904,699.50
17	Ndryshimi		35,917.38	(20,681.04)	
18	Ndry. %		12.6%	-6.5%	

ARKËTIMI -€

TM1 - TM2 -2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A – PRIZREN

TM1 - TM2 -2017					
No.	Të dhënat	TM1- 2017	TM2- 2017	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI- %
1	Total- Shtëpiak	721,744.08	676,282.43	(45,461.65)	(6.30)
2	Ndryshimi		(45,461.65)		
3	Ndry. %		-6.3%		
4	Total-Komercial-Industrial	108,182.76	108,747.27	564.51	0.52
5	Ndryshimi		564.51		
6	Ndry. %		0.5%		
7	Total Institucional	123,504.99	106,159.03	(17,345.96)	(14.04)
8	Ndryshimi		(17,345.96)		
9	Ndry. %		-14.0%		
10	Total - ujë	953,431.83	891,188.73	(62,243.10)	(6.53)
11	Ndryshimi		(62,243.10)	(953,431.83)	
12	Ndry. %		-6.5%	-107.0%	
13	Te tjera	13,084.10	13,510.77	426.67	5.69
14	Ndryshimi		426.67	(13,084.10)	
15	Ndry. %		3.3%	-96.8%	
16	TOTAL	966,515.93	904,699.50	(61,816.43)	(6.40)
17	Ndryshimi		(61,816.43)		
18	Ndry. %		-6.4%		

KOMENT:

Rënia e kërkesave të konsumatorëve për faljen e borxheve gjatë TM2, ka bërë që pagesat fillestare të tyre (para hyrjes në kontratë), të zvogëlohen edhe inkasimet nga kjo kategori. Arsye tjetër për rënie të inkasimit është te kategoria e konsumatorëve që kanë nënshkru kontratë e që nuk i përmbahen pagesës mujore të kësteve.

Planet për të ardhmen:

- Vizita nga ekipet e kontrollës te secili konsumatorë që nuk paguan këstet rregullisht
- Inicimi i rasteve në përmbarim (ata të cilët nuk paguajn dy këste radhazi

KOMENT:**AKTIVITETET KRYESORE**

- Treguesit kryesor të Performancës flasin për një rënie të ndjeshëm në këtë TM2 në raport me TM1. Shërbimi Rajonal me konsumatorë ka kryer një varg aktivitete rreth ngjirtjes së vetëdijes së konsumatorëve për pagesën e shërbimeve të ujësjes si:
 1. Njoftime përmes Tv lokale dhe radiove për faljen e borxheve
 2. Vizita në teren te konsumatorët borxhlinjë
 3. Dërgimi i rasteve në përmbarrim

PROBLEMET QË KANË NDIKUAR NË ARRITJEN E CAQEVE

- Gjendja ekonomike dhe sociale e konsumatorëve
- Pamundësia e dërgimit të rasteve në përmbarrim dhe gjykatë e të gjithë konsumatorëve që nuk paguajn me rregull
- Mungesa e shënimeve për të gjithë konsumatorët si: numri personal, numri i biznesit apo fiskal etj.

MASAT E PROPOZUARA

- Rritja e vazhdueshme e rasteve që dërgohen në përmbarrim
- Shkyqje e konsumatorëve që nuk paguajn
- Masat senzibilizuese që do të ndikonin në rritjen e vetëdijes në pagesat e faturave

III. RAPORT I DEPARTAMENTIT ADMINISTRATIV

4.1.1 Aktivitetet TM2 2017

Departamenti i administrates gjatë këtij tremujori është marrur me përgaditjen e raportëve dhe informatave nga veprimtaria e shërbimit juridik, varësisht nga detyrat dhe obligimet e punës të parapara për këtë departament.

- Gjatë këtij tremujori janë përgaditur të gjitha procesverbalet dhe vendimet e dalura nga Bordi i Drejtorëve, Komisioni i Auditimit, komiteti i financave dhe Kryeshefi Ekzekutiv.
- Shërbimi juridik ka përgaditur kontratat në mes të kompanisë dhe palëve të treta nga lamia e veprimtarisë së Kompanisë.
- Pas vlerësimit të punës së punonjësve nga udhëheqësit e shërbimeve përkatëse janë vazhduar kontratat e punëtorëve të Kompanisë të cilët kanë qenë në kohë të caktuar, si dhe të punëtorëve që kanë pasur kontratën e parë të punës me mundësi të vazhdimit.
- Gjatë këtij tre mujori 22 punëtorë kanë shfrytëzuar pushimin mjeksor, 167 kanë qenë në pushim vjetor, vazhdojnë të jenë në pushim të lehonis dy (2) punëtorë, dhe 2 punëtorë janë në kompenzim të pushimit mjeksor me 70% të pages ndërsa një me 60% të pages, si dhe dy punëtorë kanë shfrytëzuar pushimin pa pages, njëri i njesisë punuese të Prizrenit dhe një i njesisë punuese të Malishevës.
- Është bërë mbikëqyrje dhe mirëmbajtje e duhur në azhurnimin e rregullt të ueb-faqes, siç parashihet me Ligj mbi NP, janë kryer të gjitha arkivimet, publikimet për autoritetin përkatës sipas ligjit.
- Gjithashtu ky shërbim ka lëshuar për të punësuarit të gjitha llojet e aktvendimeve, autorizimeve dhe vërtetimeve nga fusha e marrëdhënieve të punës.
- Janë përgaditur Vendime për mbikëqyrje dhe pranimit teknik të punimeve për projektet e investuara me mjetet vetanake të Kompanisë dhe nga donacionet sipas kërkesës së shërbimit teknik.
- Në mbështetje të nenit 56 të Ligjit të punës Nr.03/L-212 , për punonjësit është bërë kompenzimi i punës jashtë orarit me ditë pushimi.
- Aktvendimet për pushime vjetore janë lëshuar pas kërkesës me shkrim të punëtorëve dhe aprovimit apo pelqimit nga udhëheqësit e tyre.
- Janë përgaditur dhe shpallur në shtypinë ditorë 3 (tre) konkurse për vendet e parapara të punës nga Menaxhmenti i Kompanisë, dy nga konkuret e shpallura janë anuluar për shkak se kandidatët që kanë aplikuar nuk i kanë plotësuar kriterët e konkursit, mbetet që konkuret e anuluar të rishpallen parapë.
- Është bërë nderpreje e kontaktit të punës punëtorit N.B – Kontrollor – shqyçje, nga data 17.05.2017 për shkak të mos lajmërimit dhe mungesës në punë më tepër se 5 ditë pune pandërprerë. Duke mos i arsyetuar ditët e mungesës nga puna punëmarrësi sipas Rregullores mbi Përgjegjësinë Disiplinore dhe Materiale të K.R.U. "Hidroregjioni Jugor"Sh.A. në Prizren, neni 5 paragrafi 22 sjelljen e tillë të punëmarrësit e parashehë si shkelje të rëndë të detyrave të punës.
- I është shqiptuar Vërejtje me gojë të punësuarit Xh. K i sistemuar në punë dhe detyra të punës Kryesues i Zyrës së Prokurimit Publik në K.R.U."Hidroregjioni Jugor"Sh.A. në Prizren, për shkak të shkeljes së lehtë të detyrave të punës.
- Nga muaji Prill janë angazhur me kontratë në kohë të caktuar praktikant në punë praktike ashtu siq është paraparë në Marrëveshjen e bashkëpunimit për praktikë në punë të punëkërkuarëve në mes të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale dhe KRU"Hydroregjioni Jugor". Kjo marrëveshje ka filluar të zbatohet nga data 20 Prill dhe do të zgjasë deri me 20 Tetor 2017. MPMS punëtorët e angazhuar do të paguaj me pagë mujore në shumën prej 250 euro në muaj dhe KRU"HRJ"do të bashkëfinancoj projektin duke siguruar mjetet e punës për punëtor si dhe shujtat ditore në vlerë prej 2.5euro në ditë.

- Në Department të Administrates kemi pasur auditim nga Auditori i Brendshem, lenda e auditimit ka qenë lidhur me menaxhimin e procesit të shqyrtimit të lëndëve gjyqësore ne KRU" Hidroregjioni Jugor" sh.a për periudhen kohore TM3 dhe TM4-2016 si dhe TM1-2017.
- Janë bërë ndërrime në pozitat e vendëve të punës me pelqimin e punëdhënësit dhe punëmarrësit varësisht nga dinamika e punës dhe nevojat e domosdoshme të Kompanisë.
- Është përgaditur Vendim me autorizim të Kryeshefit Ekzekutiv ku është formuar grupi punues i KRU" Hidroregjioni Jugor" Sh.A që do të bëjnë hartimin e planit për menaxhimin e furnizimit me ujë në situata emergjente.
- Është përgaditur Vendim për mbikqyrje të punimeve në njësinë e Suharekës gjatë punimeve në projektin "Zgjerimi i rrjetit në një lagje në Fshatin Dobërdelan .
- Është përgaditur Vendim me autorizim të Kryeshefit Ekzekutiv ku është formuar Komisioni që është përgjegjës për mbështetje dhe ofrimin e zgjidhjeve profesionale në konteste eventuale për konsulencën "P2M Berlin" gjatë realizimit të projektit "Ndërtimi i gypsjellësit te ri në segmentin e 40 Bunarët – rez." Shpati" respektivisht kyqja në rrjetin e qytetit të Prizrenit".
- Është përgaditur Vendim me autorizim të Kryeshefit Ekzekutiv ku është formuar grupi punues që do të bëjnë rivlerësimin e jetë gjatësisë së asetëve të KRU" Hidroregjioni Jugor" sh.a në Prizren për vitin 2016.
- Është përgaditur Vendim me autorizim të Kryeshefit Ekzekutiv janë riformuar Komisioni I përhershëm dhe i përkohëshëm për shqyrtimin e Ankesave të konsumatorëve.
- Me Vendim është autorizuar Administratori i zyrës së TI (Teknologjisë Informative) në menaxhimin dhe operimin e plotë me sistemin informativ të Kompanisë duke përfshirë edhe qasjen në bazën e të dhënave të aplikacionit softuerik - Faturimi dhe NAVISION. Autorizimi bartë përgjegjësinë e plotë në ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave sikurse edhe funksionimin dhe operimin normal e efikas të sistemit informativ të Kompanisë.
- Sipas kërkesës ligjore te NJPMNP dhe në përmbushje të paragrafit 4 nenit 37 janë dërgonuar të dhënat për vitin 2016 gjegjësisht të hartuara dhe të miratuara gjatë vitit 2016, si më poshtë:
 - a. kompensimin, dhe kushtet e kompensimit, për secilin drejtor dhe zyrtar të NP-së;
 - b. Deklarata për politikën e kompenyimit për drejtorët e Bordit dhe Zyrtarët e Kompanisë" Hidroregjioni Jugor" sh.a
 - c. të gjitha kontratat e prokurimit me vlerë të madhe, siç janë përkufizuar në Ligjin për Prokurim Publik;
 - d. të gjitha kontratat e prokurimit – pavarësisht nga vlera e tyre,
 - e. listën e dhjetë furnizuesve më të mëdhenj të saj për nga vlera e furnizimeve;
 - f. numrin e punonjësve të të Kompanisë, të ndarë në bazë të divizioneve, dhe një pasqyrë të ndryshimeve mujore si dhe Rregulloret e Brendshme/NP, të miratuara dhe të nënshkruara duke përfshirë emrin e aktit dhe datën e aprovimit.
- Vizitë (takim) në KUR Hidroregjioni Jugor SH.A Prizren nga Komisioni i Faljes së borxheve me ç' rast është diskutuar lidhur me procesin, aktivitetet dhe veprimet të cilat i kemi ndërmarr në vazhdimësi në mënyrë që qytetarët të përfitojnë nga falja e borxheve, rastet sociale si dhe raporti I shërbimit me konsumator lidhur me borxhet nga vitit 2000-2014,sa jane falur sipas Ligjit ,sa jane paguar dhe numri i konsumatoreve qe kane lidhur marreveshje per pagese te borxhit.

PERSONELI – PRILL – QERSHOR 2017

NUMRI I PUNËTORËVE

TM1-TM2- 2017

KRU „HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A - PRIZREN

Nr.	MUAJI	PRIZREN	SUHAREKË	DRAGASH	MALISHEVË	HIDROREGJIONI	BORDI	TOTAL
1	JANAR	235	37	15	35	322	6	328
2	SHKURT	235	36	15	35	321	6	327
3	MARS	238	36	15	36	325	6	331
1	PRILL	239	36	15	35	325	6	331
2	MAJ	240	36	16	35	327	6	333
3	QERSHOR	238	36	16	36	326	6	332
TM1-2017 - TM2 2017		0	0	1	0	1	0	1

NUMRI I PUNËTORËVE SIPAS NACIONALITETEVE - GJENDJA: QERSHOR - 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A					
Nacionaliteti	Shqiptarë	Boshnjak dhe Musliman	Romë, Ashkali dhe Egjiptas	Turq	Gjithsejtë numri i punëtorëve
Numri i Punëtorëve	274	35	6	11	326
Numri i Punëtorëve në %	84.0	10.7	1.8	3.4	100

NUMRI I PUNËTORËVE NË 1000 KONSUMATORË DHE SIPAS GJINISË

GJINIA:	NR	NR. %	Nr. Në 1000 Kon.
FEMRA:	40	12.27	
MESHKUJ:	286	87.73	
TOTAL	326	100.00	

KUALIFIKIMI I PUNËTORËVE - GJENDJA: QERSHOR 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A								
KUALIFIKIMI								
DHJETOR	Fakultet	Bachelor	Sk.K. e lartë	Sh. e mesme	Sh.N.E	Shkolla fillore	Pa kualifikim	Gjithsejë
Nr. i punetorëve	32	34	1	209	1	48	1	326
Kualifikimi në %	9.82	10.43	0.31	64.11	0.31	14.72	0.31	100

PËRFAQËSIMI NË GJYKATA DHE ARDHJA NË TOTAL E LËNDVE NGA GJYKATAT PËR PERIUdhËN KOHORE PRILL – QERSHOR 2017

	Seanca përgatit ore	Seanca kryesor e	Seanca të shtyra	Shkresa të ardhura nga gjykatat
Prill	4	4	3	29
Maj	4	3	/	24
Qershor	2	3	3	27
Totali	10	10	6	80

- Nga Gjykatat për periudhën kohore PRILL - QERSHOR 2017, në total kanë ardhur **80 (tetëdhjetë)** shkresa.
- Për **9 (nëntë)** lëndë nga gjykatat janë marrë **Vendime** në favor të Kompanisë .
- Për **9 (nëntë)** lëndë Gjykata ka marrë Vendim kundër Kompanisë.
- **17 (shtatëmbëdhjetë)** Aktvendime sipas të cilave aprovohen pjesërisht Ankesat e Debitorëve lidhur me borxhin.
- **1 (një)** Konkluzion sipas të cilit përfundohet në tërësi përbarimi në çështjen juridike të përbarimit për shkak të tërheqjes së propozimit për përbarim të kreditores së përbarimit.
- **1 (një)** Konkluzion sipas të cilit përfundohet në tërësi përbarimi në çështjen juridike të përbarimit për shkak të Ligjit mbi Faljen e Borxheve Publike.
- **2 (dy)** Aktvendime sipas detyrës zyrtare janë korrigjuar nga gjykata.
- **2 (dy)** Konkluzione me të cilat Gjykata kërkon nga ne që ta bëjmë propozimin për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm pasi që debitori ka vdekur.
- **1 (një)** Aktvendim sipas të cilit aprovohet kërkesa e debitorit për pagesë të garancionit në të holla lidhur me Ankesën e debitorit në gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë.
- **2 (dy)** ku njoftohemi se Gjykata Themelore i ka lëshuar këto Urdhëresa ndaj konsumatorëve për pagesën e garancionit sipas Ankesës në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë.
- **2 (dy)** Njoftime nga Gjykata Themelore.
- **3 (tri)** Aktvendime me të cilat Kompania njoftohet mbi vdekjen e konsumatorëve.

- **13 (trembëdhjetë)** Ftesa për pjesmarrje në seanca gjyqësore.
- **1 (një)** Kërkesë për njoftim të Gjykatës lidhur me atë se a ka borxh konsumatori pas datës 01.01.2009.
- **4 (katër)** Ankesa të konsumatorëve në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë të parashtruara kundër vendimeve gjyqësore.
- **2 (dy)** Përgjigje në Ankesa.
- **1 (një)** Ekspertizë.

Punët tjera nga Zyra Ligjore

Konsultimin, analizimin dhe studimin e Ligjeve, Udhëzimeve Administrative, Rregulloreve dhe materialeve tjera lidhur me përgatitjet teorike për nxjerrjen e Rregulloreve të ardhshme të cilat duhet të harmonizohen me Ligjet dhe Aktet tjera të reja;

Është finalizuar Rregullorja mbi Ankesat/Kërkesat e konsumatorëve si Akt intern;

Janë përgatitur Autorizime të ndryshme për përfaqësime dhe për punë tjera;

Janë përgatitur Ankesa, Njoftime, Deklarata të ndryshme, për institucione përkatëse;

Janë mbajtur 2 (dy) seanca të Komisionit Disiplinorë ku i kemi nxjerrë Konstatimet lidhur me rastet;

Janë bërë përkthime të Konkurseve të Kompanisë nga Gjuha Shqipe në Gjuhën Boshnjake;

Pjesmarrje në Komisione për pranimin e punëtorëve në punë, Komisionet për regjistrim të inventarit dhe mjeteve Themelore të Kompanisë, etj.;

Konsumatorët janë udhëzuar dhe njoftuar për procedurën përmbartimore dhe hapat që të njëjtit duhet ti ndër marrin për pagesën e borxheve që kanë ndaj Kompanisë.

PUNËT E KRYERA ME PËRMBARUESIT PRIVAT PËR TREMUJORIN E II-rë PRILL – QERSHOR 2017 NJËSIA PUNUESE NË PRIZREN

	Propozime për përmbartime	Marrëveshje	Prapësime	Përgjigje në prapësime	Ankesat në gjykatën e Apelit	Të përfunduara
Prill	39	5	1	1	/ /	3 /
Maj	19	8	2	2	/	1
Qershor	00	3	1	1	1	4
Totali	58	16	4	4	1	8

- Në këtë Gjykatë i kemi dërguar **58 (pesëdhjetë e tetë)** lëndë me propozim për përmbartim.
- Janë lidhur **16 (gjashtëmbëdhjetë)** marrëveshje me Debitorë.
- Janë parashtruar **4 (katër)** Prapësime nga ana e debitorëve.

- Janë dhënë **4 (katër)** Përgjigje në Prapësime.
- Janë përfunduar **8 (tetë)** lëndë.
- E kemi parashtruar **1 (një)** Ankesë për Gjykatën e Apelit

PRILL – QERSHOR 2017 NJËSIA PUNUESE MALISHEVË

	Propozime për përbarime	Marrëveshje	Prapësime	Përgjigje në prapësime	Ankesat në gjykatën e Apelit	Të përfunduara
Prill	/	6	/	/	/	5 5
Maj	21	5	/	/	/	2
Qershor	/	16	/	/	/	/
Totali	21	27	/	/	/	7

- Në këtë Gjykatë i kemi dërguar **21 (njëzetë e një)** lëndë me propozim për përbarim.
- Janë lidhur **27 (njëzete shtatë)** marrëveshje me Debitorë.
- Nuk ka pasur Prapësime nga ana e debitorëve.
- Janë përfunduar **7 (shtatë)** lëndë.

PRILL – QERSHOR 2017 NJËSIA PUNUESE SUHAREKË

	Propozime për përbarime	Marrëveshje	Prapësime	Përgjigje në prapësime	Ankesat në gjykatën e Apelit	Të përfunduara
Prill	21	2	5	5	4	1 1
Maj	18	5	8	8	/	4
Qershor	23	3	3	3	/	/
Totali	62	10	16	16	4	5

- Në këtë Gjykatë i kemi dërguar **62 (gjashtëdhjetë e dy)** lëndë me propozim për përbarim.
- Janë lidhur **33 (tridhjetë e tri)** marrëveshje me Debitorë.
- Janë parashtruar edhe **8 (tetë)** prapësime nga ana e debitorëve.
- Janë dhënë **8 (tetë)** Përgjigje në Prapësime nga ana e debitorëve.
- Janë përfunduar **4 (katër)** lëndë.

PRILL – QERSHOR 2017 NJËSIA PUNUESE DRAGASH

	Propozime për përmbartime	Marrëveshje	Prapësime	Përgjigje në prapësime	Ankesat në gjykatën e Apelit	Të përfunduara
Prill	/	1	2	2	/	1
Maj	19	/	/	/	/	/
Qershor	/	/	/	/	/	/
Totali	19	1	2	2	/	1

- Në këtë Gjykatë i kemi dërguar **19 (nëntëmbëdhjetë)** lëndë me propozim për përmbartim.

- Është lidhur **1 (një)** marrëveshje me Debitorë.

- Janë parashtruar edhe **2 (dy)** Prapësime nga ana e debitorëve.

- Janë dhënë **2 (dy)** Përgjigje në Prapësime nga ana e debitorëve.

- Është përfunduar **1 (një)** lëndë.

Ende qëndrojmë pranë mendimit se kishte për të qenë edhe më i mirë në qoftëse kishim me pas kontakte të drejtëpërdrejta gjatë dorëzimit të lëndëve, me ç'rast do ti analizonim të gjithë lëndët që do ti procesonim tek të njëjtit. Sipas Përmbartuesve Privat lëndët do të kishin Efikasitetit më të lartë, në qoftëse ato do të ishin të kompletuara konform dispozitave të LPK-së dhe konform dispozitave të LPP-së. Problemet më të shpeshta që paraqiten dhe të cilat e pengojnë përmbartimin e lëndëve, janë problemet e mungesës së numrave personal apo numri i biznesit të debitorëve, pasaktësia e adresave të debitorëve, pasaktësia e evidentimit të konsumatorëve në databazë etj.

LËNDËT TË CILAT GJINDEN NË PROCEDURË DHE TË CILAT E KËRCËNOJNË KOMPANINË

Nr.	Emri, mbiemri dhe Adresa	C. nr	Kontesti	Vlera	Vërejtje
01	Remzi Hoxha nga Zhuri, KK Prizren	C. nr. 1214/12, datë 05.03.2013	Padi -Kontest pune	Dëmshpërblimi – ende nuk është i caktuar	Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit
02	Xhezair Bajrami, KK. Dragash,	C. nr. 116/03, datë 08.05.2013	Padi për Dëmshpërblim	Dëmshpërblim në vlerë prej 25.753.52 Euro	Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit
03	Fazli Kastrati nga Njësia Punuese e Malishevës	C.nr. 286/14, datë 03.06.2015	Padi –Kontest pune	Dëmshpërblimi – ende nuk është i caktuar	Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit të Kosovës

1. C. nr. 1214/12, datë 05.03.2013, Padi për kthim në vendin e punës, dëmshpërblimi ende nuk është i caktuar, Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit në Prishtinë.

2. C. nr. 116/03, datë 08.05.2013, Padi për dëmshpërblim, dëmshpërblimi i kërkuar është në vlerë prej **25.753.52 Euro**, Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit në Prishtinë.
3. C. nr. 286/14 , datë 29.09.2014, Padi –Kontest nga marrëdhënia e punës, dëmshpërblimi ende nuk është i caktuar, Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit në Prishtinë.

Aktivitetet e Zyrtarit për Siguri dhe Shendetin në Punë TM-2 / 2017

- Gjatë kësaj periudhe është bërë kërkesë për servisimin e aparateve kunder zjarrit, kërkesa ka kaluar në procedurat e tenderimit andaj edhe kemi pasur vonesa, edhe pse servisimet janë të përcaktuara dy here në vitë në bazë të ligjit, rregullave të mbrojtjes nga zjarri .
- Gjatë kësaj kohe janë vizituar objektet të “Filtrat” ku është vërejtur se pastertia e objektit nuk është në gjendje të mirë njeherit të gjitha rrethojat janë të demtuar për këtë gjendje të objektit janë njoftuar me shkrim përgjegjesit e kompanisë.
- Vizita te objekti i “Kuagulatoret” ku kemi te demtuar një dritare (gjami i thyer), por higjena në objekt dhe hapsires për rrethë është në gjendje të mirë.
- Kontrollimi objektit roje te rezervuari i Shpatit është vërejtur se ka permirsime në pastertien hapsires përrreth objektit, por nuk është intervenuar deri me tani ne riparimin e gypave te shiut.
- Për periudhen e tremujorit të dytë janë bërë kontrollimet e objekteve në njësin punuse në Prizren në këto vende 40 Burimet –I, 40 Burimet –II, te Mulliri i Vjeter, objekti i vjeter i sherbimit operativ, kontrollimi i gjendjes ne objektin e vjeter te “Hidroregjionit” si dhe kontrollimi e objektit ku gjendet administrata e K.R.U.”Hidroregjionit” në Prizren. Gjatë kontrollimeve në të gjitha vendet janë kontrolluar aparatet kunder zjarrit, sistemimi i tyre, njeherit është pecjellur gjendja e pastertisë dhe hapësires për rrethë objekteve, janë kontrolluar gjendja e hidranteve, sistemimi i bombolave te klorit etj.
- Është realizuar takim me zyrtaret, përgjegjesit për cilesin e ujit ku është kërkuar të behet sistemimi i bombolave te klorit ne vend të sigurt dhe te drejtohen përgjegjesive te tyre per ndërtimin e nje dhome te veçant per bombolat e klorit.
- Gjatë kësaj periudhe janë servisuar të gjitha aparatet kunder zjarrit për njesinë e Prizrenit, njesinë e Suharekës, njesinë e Malishevës dhe njesinë e Dragashit. Servisimi i aparateve kunder zjarrit, është realizuar nga firma SAP-Internacional sh.pk permes procedurave të tenderimit.
- Gjatë kësaj periudhe është dorzuar raporti për gjendjen e servisimit të aparateve kunder zjarrit si dhe numri i tyre, njeherit janë të evidentuar për numrin e aparateve dhe sistemimi i tyre nëpër njësit e kompanisë . Numri i aparateve kundër zjarrit në KRU “Hidroregjioni Jugor” sh.a në Prizren ka gjithësej 70 aparate dhe janë sitemuar sipas raportit të përshkruar.
- Në TM-2 është bërë kërkesë për sistemimin dhe ndertimin e dhome të veqantë për Bocat e Klorit sepse gjatë kontrollimit të objekteve janë vërejtur se kohë paskohe qendrojnë bombolat e klorit te ekzpozuar temperaturave te kohës, njeherit në këto objekte është vërejtur se nuk ka ndriqim te mjaftueshem sepse janë te demtuar gati të gjithë reflektorët.
- Kontrollimi i vendeve per shtimin e numrit te aparateve kunder zjarrit e sidomos ne vendet ku janë vendosur trafot e rrymës sepse duhet të jen aparate te dedikuar vetum per fikjen e rrymes elektrike me CO².

Raport rreth punës së zyrës së teknologjisë informative për prill - qershor 2017

Përshkrimi hyrës;

Aktivitetet e punës së përditshme detalisht janë pasqyruar në raportet ditore të cilat plotësohen në fund të orarit të punës. Këto raporte janë të gatshme në çdo kohë të prezentohen para autoriteteve dhe udhëheqësve të Kompanisë.

Janë disa angazhime të përditshme që ekzekutohen konform detyrimeve të vendit të punës për operim dhe funksionimit optimal të sistemit në përgjithësi dhe të cilat nuk evidentohen çdo herë në raporte për shkak të përsëritjes.

Prandaj ky raport shtron kryesisht aktivitetet e përmbledhura duke veçuar ndonjë punë ekzekutuese që ka patur peshe dhe ndikim të veçantë.

Raporti

Asistencë profesionale për funksionimin normal dhe optimal të rrjetit kompjuterik në bazë dhe në njësi të kompanisë.

Ndërhyrje në njësinë e Malishevës (print, server, vpn router, klient) : 29 herë.

Ndërhyrje në Komune – Malisheve: 15 here

Ndërhyrje në njësinë e Therandës (print, server, vpn router, klient) : 54 herë.

Ndërhyrje në Komune – Suhareke: 7 here.

Ndërhyrje në njësinë e Dragashit (print, server, vpn router, klientë): 21 herë.

Ndërhyrje në njesitë Shatërvan: 46 herë.

Ndërhyrje në njesitë Depo: 20 herë.

Ndërhyrje në njesinë Filtrat: 58 herë.

Ndërhyrje në Komunë - Prizren: 47 herë.

Ndërhyrje në Ueb Faqe 7 herë; Njoftime për konsumatore, gjithsejt 5, ngarkim i dokumenteve, gjithsejt 2.

Ndërhyrje në Bazë (print, server, vpn router, klientë, fotokopje) : 615 herë.

Përkujdesje për qasjen e Kompanisë në rrjetin e internetit.

Përkujdesje për menaxhimin dhe mbarëvajtjen e punës së serverit qendror, programit NAVISION, serverave të Njësive, serverit të GIS sistemit dhe sigurisë së të dhënave.

Asistencë teknike për funksionimin normal të rrjetit telefonik lokal dhe fiks.

Planifikim i infrastrukturës së mëtutjeshme në bazë të nevojave dhe kërkesave të Kompanisë.

Riparim harvderik dhe softverik të paisjeve kompjuterike, programeve aplikative operacionale që shfrytëzohen në Kompani.

Mbikqyrje rreth zbatimit të kontratave të furnizimeve dhe serviseve të paisjeve kompjuterike e paisjeve të ngjajshme teknike.

Përkujdesje për licencimin - vazhdimin e licencimit të programeve operative të kompanisë.

Përditësim i ueb faqes së Kompanisë.

Riparim i fotokopjes së faturave „Xerox 4110“ (ëeb module) dhe 5645 Xerographic Module.

Perkujdesje ditore në ruajtjen e shënimeve të serverëve. Serveri Databaze, GIS, DNS.

Perkujdesje për garancionet e paisjeve dhe dergimin e paisjeve të amortizuara për asgjësim në Depo.

Perkujdesje në hapjen e perdoruesve të rinjë në Baze dhe Njësi.

Rregullim i telefonit dhe internetit tek zyrja e rojeve ne Baze.

Perkujdesje per shenimin dhe organizimin e furnizimit te paisjeve nga furnitori

Rregullim i rrjetit 4 portesh ne Depo, ngase vetwm 2 ishin aktive.

Rregullim i Funksonimit te Gis Serverit.

Shtrirje e rrjetit dhe e kanaleve ne zyren e GIS. Konfigurim i paisjeve per punetoret e rinje.

Shtrirje e kanaleve dhe rregullim i infrastruktures se rrjetit ne zyren e faturave, koridor dhe zyreve ne katin perdhese.

Krijim i PPTP Serverit per kyqjen e perdoruesve nga larg.

IV. RAPORT I SHËRBIMIT FINANCIAR

5.1 Aktivitetet TM2- 2017

Aktivitetet nga shërbimi financiar për TM2 2017 kanë qenë të shumta, disa nga aktivitetet për këtë tre mujor janë këto:

- Regjistrimi i arkave, furnitorëve, depove si dhe aseteve për muajt përkatës.
- Kontrollimi dhe barazimi i të pagueshmeve dhe atyre të arkëtueshmeve,
- Regjistrimi dhe pregaditja e procesverbaleve për regjistrimin e arkave, inventarit dhe depove të kompanisë sipas vendimit dhe ligjit për regjistrim të aseteve.
- Pregatitja e raporteve mujore, si dhe tremujore, si inkasimin, të hyrat dhe ato të shpenzimeve për TM2, gjithashtu edhe raportet mujore për ARRU
- Hapja dhe pregatitja e regjistrit të pagave për muajtë përkatës
- Raportet ditore nga shërbimi i arkës, gjendjen e arkës në lidhje me inkasimet ditore, ato të amëvisorisë, bizneseve, gjendjen e llogarive bankare, kontimin e tyre, barazimet etj;
- Kontrollimi dhe nënshkrimi i kërkesave për blerje, me apo pa kontratë, aprovimi i tyre për blerje;
- Kontrollimi dhe pranimi i faturave për blerjet si dhe regjistrimi i tyre në kontabilitet, pas kontrollimeve;
- Takime të shumta me menaxhmentin, lidhur me procesin tarifor 2018 – 2020.
- Takime me kryeshefin lidhur me performancat e muajve, Prill – Qershor 2017 si dhe takime me menaxherët e njësive.
- Raportet ditore me shërbimet brenda departamentit të financave; atë të logjistikës, portoarkave, etj.
- Gjithashtu, kemi pasur edhe angazhim më të madhë në arritjen e normës më të lartë të inkasimit, rritjen e performancës, pra edhe në këtë tremujor inkasimi ka qenë i kënaqshëm.

SHPENZIMET

TM1 - TM2 -2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

TM1 - TM2 -2017					
No.	Të dhënat	TM1- 2017	TM2- 2017	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI- %
1	Total Shpenzimet Operative	889,739.45	864,569.74	(25,169.71)	-2.8
2	Ndryshimi	-	(25,170)		
3	Ndryshimi ne %	-	(2.8)		
4	Pagat	482,359.55	504,920.55	22,561.00	4.7
5	Energjia elektrike	260,996.90	194,538.67	(66,458.23)	-25.5
6	Shpenzimet e derivateve	18,294.64	15,588.46	(2,706.18)	-14.8
7	Mirembajtja dhe riparimet	31,805.15	49,616.25	17,811.10	56.0
8	Mirembajtja e automjeteve	11,951.57	7,289.11	(4,662.46)	-39.0
9	Shpenzimet e taksave	26,199.93	23,401.89	(2,798.04)	-10.7
10	Kemikalet	2,284.53	2,691.02	406.49	17.8
11	Shpenzimet tjera	55,847.18	66,523.79	10,676.61	19.1

KOMENT 5.2 Arsyeshmëria e shpenzimeve

Shpenzimet operative të ndërmarrjes për tre mujorin e **II-të 2017**, në krahasim me shpenzimet e tremujorit të parë 2017, janë më të ulta, por që performanca është pothuaj se e njëjtë me tre mujorin e kaluar.

Më poshtë do t'i cekim disa nga pozicionet, të cilat kanë lëvizur më së shumti shpenzimet dhe arsyet e rritjes apo uljes së tyre; Pozicioni të shpenzimet e pagave, kemi rritje të shpenzimeve. Kjo rritje ka ardhur nga disa arsye, si nga pagesa e tri pagave e fundit për tre penzionistet, gjithashtu edhe nga nivelizimi i pagave për punëtorët operativ, që përveq rritjes së koeficientëve, ka ndikuar edhe në rritjen e shtesave tjera. Po ashtu duhet cekur se në këtë tre mujor kemi edhe një shtim mesatar për 3 punëtor më shumë se sa tremujorin e kaluar. Ndërsa te shpenzimet e energjisë elektrike kemi një ulje të shpenzimeve në krahasim me tremujorin e I-rë 2017, kjo ulje ka ardhur nga nivelizimi i tarifave dimrore dhe verore.

Te pozicioni i derivateve nuk kemi ndonjë lëvizje të madhe të shpenzimeve, me gjithë atë janë më të ulta.

Në pozicionin e mirëmbajtjes dhe riparimeve kemi një rritje të shpenzimeve në këtë tremujor. Pas sezonit të dimrit, ka qenë më i domosdoshëm intervenimi në rrjet. Ndërsa te pozicioni i taksave kemi pothuajse shpenzime të njëjta nga tremujori i kaluar. Te shpenzimet tjera, ku përfshihen shpenzimet e administrates, shpenzimet e telefonisë, shpenzimet e udhëtimeve zyrtare, shpenzimet e dhuratave etj, kemi një rritje të këtyre shpenzimeve, kryesisht këto shpenzime kanë ardhur, në muajin e fundit të këtij tremujori, me faturen e pëlqimit nga MMPH për fillimin e punimeve të objektit të Impiantit.

Pra si përfundim, shpenzimet për këtë tremujor kanë qenë më të ulëta në krahasim me tremujorin e kaluar, për arsyet e cekura me lartë.

TREGUESIT KRYESOR TË PERFORMANCËS
PRILL-QERSHOR 2017
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

	[Njesia]	2017			
		PRILL	MAJ	QERSHOR	PRILL-QERSHOR 2017
Uje i faturuar-si perqindje	%	41.70	42.10	42.30	42.03
Uje i pafaturuar-si perqindje	%	58.30	57.90	57.70	57.97
Norma e arketimit - e pergjithshme	%	82.24	90.82	86.95	86.69
Norma e arketimit - Amviserite	%	87.40	94.46	90.34	90.74
Norma e arketimit -Komerical-Industrial	%	61.72	63.01	68.73	64.48
Norma e arketimit -Institucional	%	78.80	107.59	91.75	93.01
Norma e Mbulimit operativ	numer	0.99	1.13	1.03	1.05
Staf per 1000 konsumatore	numer	7.11	7.12	7.12	7.12

TREGUESIT KRYESOR TË PERFORMANCËS
TM1 - TM2--2017
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

Treguesit e Performancës	[Njesia]	TM1-TM2 -2017		
		TM1-2017	TM1 - 2017	NFRYSHIMI
Uje i faturuar-si perqindje	%	41.28	42.03	0.75
Uje i pafaturuar-si perqindje	%	58.72	57.97	-0.75
Norma e arketimit - e pergjithshme	%	99.49	86.69	-12.80
Norma e arketimit - Amviserite	%	103.82	90.74	-13.08
Norma e arketimit -Komerical-Industrial	%	71.64	64.48	-7.16
Norma e arketimit -Institucional	%	110.19	93.01	-17.18
Norma e Mbulimit operativ	numer	1.09	1.05	-0.04
Staf per 1000 konsumatore	numer	7.20	7.12	-0.08

RAPORT I PERFORMANCËS OPERATIVE DHE FINANCIARE
TM1-TM2- 2017

• **HIDROREGJIONI JUGOR**

MUAJI	TM1-2017	TM2-2017	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	4,053,435	4,338,544	285,109	7.03
<i>Prodhimi - l/sec</i>	521	552	30.53	5.86
<i>Faturimi m3</i>	1,683,675	1,823,539	139,864	8.31
<i>Faturimi l/sec</i>	629	681	52.2	8.31
<i>Faturimi nga uji €</i>	958,276.31 €	1,028,040.36 €	69,764.05 €	7.28
<i>Faturimi- te tjera €</i>	24,647.95 €	18,932.95 €	- 5,715.00 €	(23.19)
<i>Faturimi Total €</i>	982,924.26 €	1,046,973.31 €	64,049.05 €	6.52
<i>Inkasimi nga uji €</i>	953,431.83 €	891,188.73 €	- 62,243.10 €	(6.53)
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	13,084.10 €	13,510.77 €	426.67 €	3.26
<i>Inkasimi Total €</i>	966,515.93 €	904,699.50 €	- 61,816.43 €	(6.40)
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	44,168	44,660	492	1.11
<i>% e inkasimit</i>	99.49	86.69	(12.81)	
<i>Shpenzimet</i>	889,739.45 €	864,569.74 €	- 25,169.71 €	(2.83)
<i>Pagat</i>	482,359.55 €	504,920.55 €	22,561.00 €	4.68
<i>Rryma elektrike</i>	260,996.90 €	194,538.67 €	- 66,458.23 €	(25.46)
<i>Shpe. e derivateveve</i>	18,294.64 €	15,588.46 €	- 2,706.18 €	(14.79)
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	31,805.15 €	49,616.25 €	17,811.10 €	56.00
<i>Miremb, e automjeteve</i>	11,951.57 €	7,289.11 €	- 4,662.46 €	(39.01)
<i>Shpen. E taksave</i>	26,199.93 €	23,401.89 €	- 2,798.04 €	(10.68)
<i>Kemikalet</i>	2,284.53 €	2,691.02 €	406.49 €	17.79
<i>Shpenzimet tjera</i>	55,847.18 €	66,523.79 €	10,676.61 €	19.12
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	2,369,760	2,515,005	145,245	6.13
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	58.46	57.97	(0.49)	
<i>Uji I pafaturuar l/sec</i>	-107.34	-129.02	-0.04	
<i>Mbulimi operativ</i>	1.09	1.05	-0.04	

VI. RAPORT I AUDITORIT TË BRENDSHËM

Përmes këtij raporti, është bërë përmbledhja dhe prezentimi i punëve dhe aktiviteteve të auditorit të brendshëm, të cilat janë realizuar gjatë tremujorit të dytë të këtij viti, gjegjësisht raport i punës për periudhën kohore prill – qershor 2017.

Në pajtim me planin vjetor të punës për vitin 2017, i aprovuar nga Komisioni i Auditimit gjatë vitit 2016, janë realizuar disa auditime, sikurse:

- Auditimi lidhur me menaxhimin e procesit të raportimit,
- Auditimi lidhur me menaxhimin e procesimit të lëndëve gjyqësore,
- Auditimi lidhur me menaxhimin e procesit të prokurimit, si dhe
- Auditimi lidhur me menaxhimin e planit të biznesit të kompanisë.

Gjatë kësaj periudhe, është punuar gjithashtu rreth:

- Përgatitjes së raportit tremujor për periudhën TM1,
- Në bashkëpunim me zyrtarë tjerë është shqyrtuar letra e ARRU-së, lidhur me caqet e realizimit,
- Përgatitja e materialit lidhur me projektin e CDI-së të kërkuar nga auditorët e Zyrës Kombëtare të Auditimit, gjithashtu edhe takime me auditorët në fjalë,
- Përgatitja e materialit për Auditorin e Jashtëm, gjatë auditimit të pasqyrave financiare të kompanisë për vitin 2016,
- Gjithashtu gjatë kësaj periudhe, konkretisht gjatë muajit qershor kam shfrytëzuar pushimin vjetor, të vitit ta kaluar.

Sa i përket auditimeve, pas përfundimit të tyre, në pajtim me procedurat e punës dhe standardet e auditimit të brendshëm është bërë: përgatitja e drafraporteve dhe rporteve finale, mbajtja e takimeve me udhëheqësit e subjekteve të audituara, si dhe diskutimi i të gjeturave dhe rekomandimeve.

Duke u bazuar në testimet e kryera dhe të gjeturat e auditimeve të kësaj periudhe tremujore, edhe përkundër që në disa procese janë konstatuar edhe mangësi, ku dhe janë dhënë rekomandime të cilat edhe priten të realizohen, në përgjithësi, është konstatuar se menaxhimi i proceseve dhe zhvillimi i procedurave, janë kryer në pajtim me dispozitat ligjore, është treguar një performancë e mirë e shërbimeve, si dhe është konstatuar një funksionim i mirë i kontrollit të brendshëm.

Gjithashtu gjatë kësaj periudhe, është bërë rishikimi i rekomandimeve të dhëna gjatë tremujorit të parë të punës, ku edhe pse numri i tyre ka qenë i vogël dhe i një rreziku jo të lartë, megjithatë është konstatuar se adresimi i tyre është në nivel të mirë, me çrast shumica e tyre është realizuar.

